


Downlight LED prostokątny kierunkowy CCT 38W - Czarny - 120° Sterownik LIFUD

Wpustowy prostokątny panel LED, regulowany, wykonany z wysokiej jakości aluminium, z białym wykończeniem. W szczególności polecany do użytku komercyjnego, z 38W mocy i systemem CCT, który umożliwia wybór temperatury barwowej spośród ciepłej białej (3000K), neutralnej białej (4000K) i zimnej białej (5700K). Szeroki kąt otwarcia 120° i orientacja do 60°. Wydajne i trwałe.



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120, 100
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary cięcia (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny, Wewnętrzny, Lifud
Forma	Cuadrado
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 5700
Materiał	Aluminium
Orientowalny	Tak, 60°
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Tonacja	Zimna biel, Neutralna biel, CCT
Użycie zewnętrzne	Nie
Wysoki	96mm
Szerokość	145 mm
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Długi	240mm

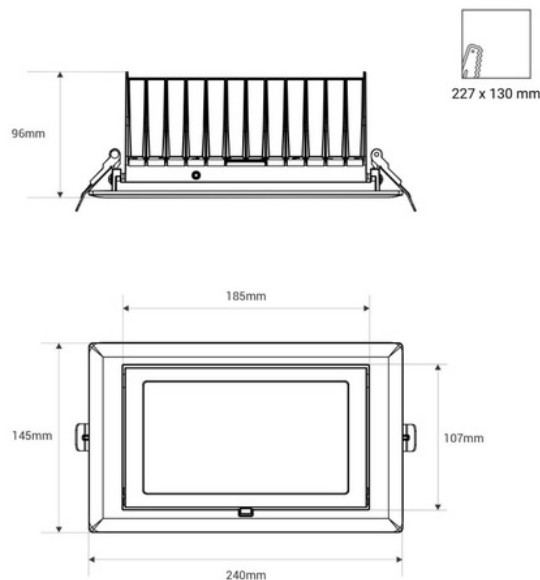

Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	38
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Układ EPistar
Zalecane użycie	Hotele, Handel, Restauracje, Muzea - Galerie, Moda i detal

Product variants

Reference

Attributes

B1263-CCT

Kolor obudowy : Biały (użyj)



B1263-CCT-N

Kolor obudowy : Czarny (użyj)

