

38W




## Downlight LED retangular orientável - CCT 38W - Preto - 100° Driver LIFUD

Projetor LED retangular embutido, ajustável, feito de alumínio de alta qualidade, com um acabamento branco. Especialmente recomendado para uso comercial, com 38W de potência e sistema CCT, que permite selecionar a temperatura de cor entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (5700K). Ângulo de abertura de 120° e orientação de até 60°. Eficiente e durável.



### Dados do produto

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Cor da carcaça                  | Branco (usar), Negro (usar)      |
| Ângulo de abertura (°)          | 120, 100                         |
| Certificados                    | CE, ROHS                         |
| Dimensões de corte (mm)         | ≈225x125, 227 mm x 130 mm        |
| Dimerizável                     | Não                              |
| Motorista                       | Externo, Interno, Lifud          |
| Forma                           | Cuadrado                         |
| Frequência de uso               | Intensivo                        |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos |
| IP                              | IP20                             |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 5700                 |
| Material                        | Alumínio                         |
| Orientável                      | Sim, 60°                         |
| Faixa de temperatura            | -20°C ~ +40°C                    |
| Sensor                          | Não                              |
| Tonalidade                      | Branco frio, Branco neutro, CCT  |
| Uso Exterior                    | Não                              |
| Alto                            | 96mm                             |
| Largura                         | 145mm                            |
| Classe de eficiência energética | F                                |
| CRI                             | 80-85                            |
| Largo                           | 240mm                            |
| Material difusor                | Cristal                          |

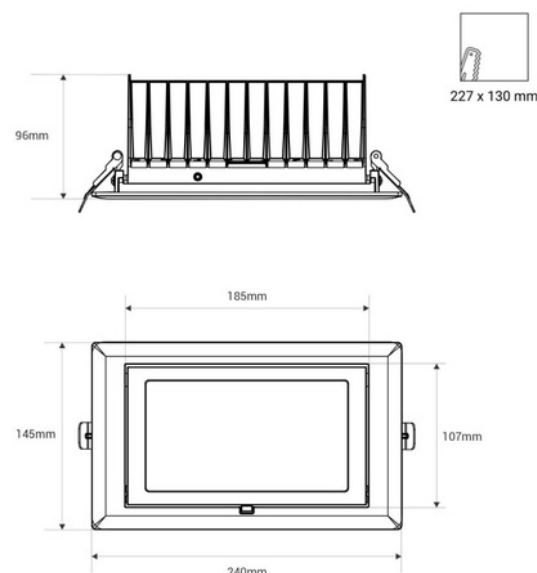

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Montagem                                                                         | Embutível      |
| Potência (W)                                                                     | 38             |
| Tensão Nominal (V)                                                               | 220 - 240 V CA |
| Tipo de LED                                                                      | Chip EPISTAR   |
| Uso Recomendado Hotéis, Comércio, Restaurantes, Museus - Galerias, Moda e varejo |                |

## Variantes do produto

Referência

Atributos

B1263-CCT

Cor da carcaça : Branco (usar)



B1263-CCT-N

Cor da carcaça : Negro (usar)

