




## Armadura estanque LED compacta acoplável - 150cm - 45W - 4500lm - IP65

### Ref. B8410-2-150BF

Design compacto, baixo consumo e alto desempenho luminoso (100lm/W) tela LED à prova d'água slim. Tem um comprimento de 150cm e uma potência de 45W. Agradecido pelo seu design à prova d'água, resistente à poeira e agentes externos (IP65), é perfeito para ambientes úmidos e externos. Devido aos seus materiais de alta qualidade, durabilidade e sua iluminação em tom branco frio (6500K), é especialmente recomendado para fazendas e instalações de criação. Proteja seu investimento com este display LED à prova d'água!

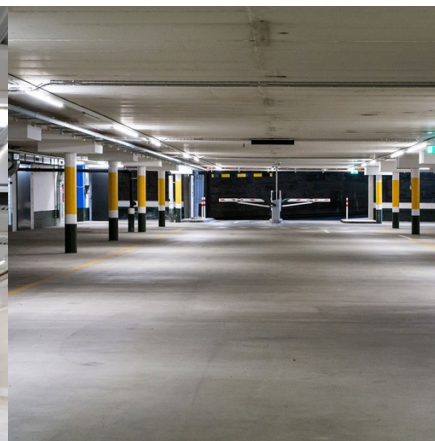

### Dados do produto

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| T° de luz                       | 6500K                            |
| Ângulo de abertura (°)          | 140                              |
| Certificados                    | CE, ROHS                         |
| Classe de eficiência energética | F                                |
| CRI                             | 80-85                            |
| Dimensões (mm) LxIxH            | 1570 X 50 X 34                   |
| Dimerizável                     | Não                              |
| Motorista                       | Interno                          |
| Eficiência (Lm/w)               | 100                              |
| Fator de potência (cosφ)        | 0,9                              |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                          |
| Frequência de uso               | Intensivo                        |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos |
| IP                              | IP65                             |
| Kelvin (K)                      | 6500                             |
| lúmens (Lm)                     | 4500                             |
| Material                        | Plástico                         |
| Material difusor                | Polycarbonato                    |
| Montagem                        | Superfície                       |
| Orientável                      | Não                              |
| Potência (W)                    | 45                               |
| Faixa de temperatura            | -20°C ~ +40°C                    |



|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Sensor             | Não                                 |
| Tensão Nominal (V) | 220 - 240 V CA                      |
| Tipo de LED        | SMD 2835                            |
| Tonalidade         | Branco frio                         |
| Uso Exterior       | Sim                                 |
| Uso Recomendado    | Comércio, Indústria, Estacionamento |
| Vida útil (h)      | 25000                               |

### Variantes do produto

| Referência    | Atributos         |                                                                                     |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B8410-2-150BF | T° de luz : 6500K |  |