





st induction, it will restart to time from the moment.

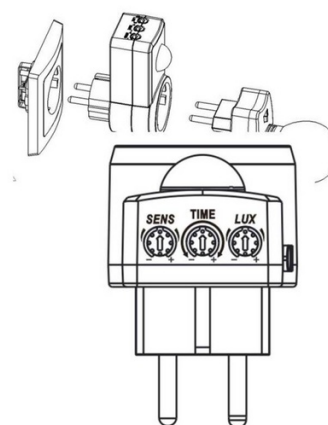

Contactdoos met 120° bewegingssensor IP20


Ref. SEP32G

Stekker met bewegingssensor. De stekker gaat aan bij detectie van beweging op 2-9 meter. Bespaart energie. De helderheid kan worden aangepast op basis van of het dag of nacht is. Dekte afstand en lichtintensiteit zijn instelbaar. Maakt gebruik van passieve infraroodsensor (PIR).



Product data

Hoekdetectie (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Frequentie (Hz)	50
Gebruiksfrequentie	Intensief
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Detectiebereik (m)	2-9
Sensor	Ja
Nominale Spanning (V)	220-240V/AC

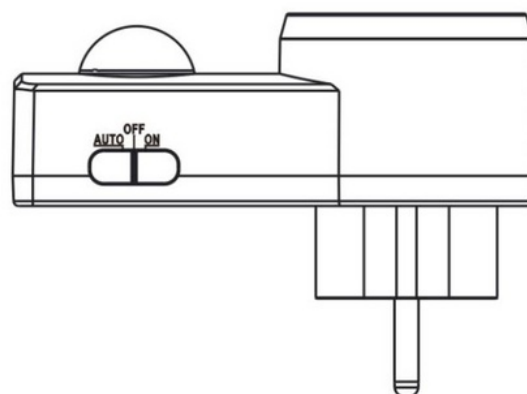

Product variants

Reference

Attributes

SEP32G

