





## Moduł LED 15W do pierścienia downlight MR16/GU10 - 45° - CRI 90

Moduł LED o doskonałej wydajności i jakości. Idealny do zastąpienia żarówek GU10 lub MR16, z oszczędnością energii przekraczającą 85%. Zawiera chip LED Cree o mocy 15W oraz zewnętrzny sterownik, który zapewnia długą żywotność źródła światła, umożliwiając intensywne użytkowanie. Jest kompatybilny z odniesieniami pierścieni downlight: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B (nie jest w zestawie) Dostępne w ciepłej bieli (3000K) i neutralnej bieli (4000K).

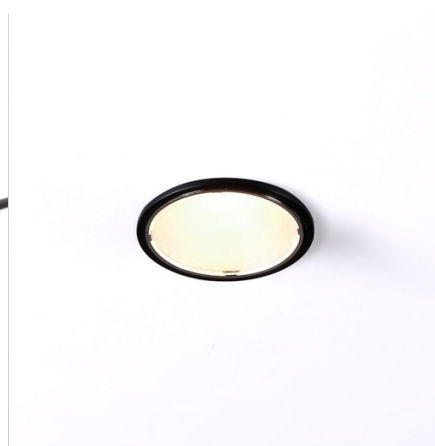

### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| T° światła                       | 2700°K, 4000°K                       |
| Kąt otwarcia (°)                 | 45                                   |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | F                                    |
| CRI                              | 90-95                                |
| Wymiary (mm) LxIxH               | Ø 50 x 77                            |
| ściemniający                     | Nie                                  |
| Kierowca                         | Zewnętrzny                           |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP20                                 |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000                           |
| lumeny (Lm)                      | 1300                                 |
| Montaż                           | Wbudowany                            |
| Moc (W)                          | 15                                   |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC                       |
| Rodzaj LED                       | Chip CREE                            |
| Tonacja                          | Ciepła biel, Neutralna biel          |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                  |
| Zalecane użycie                  | Muzea - Galerie                      |
| Żywotność (h)                    | 25000                                |

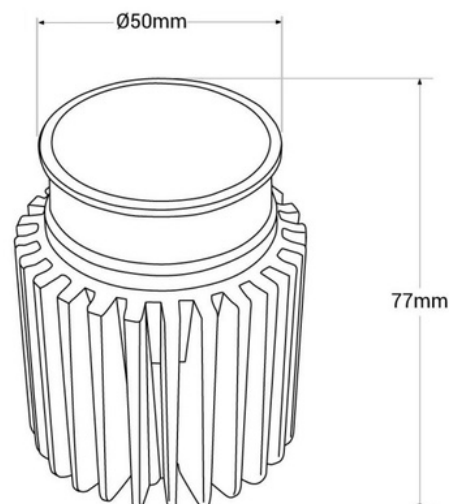

Product variants

| Reference | Attributes          |                                                                                     |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B711-270  | T° światła : 2700°K |  |
| B711-BN   | T° światła : 4000°K |  |