

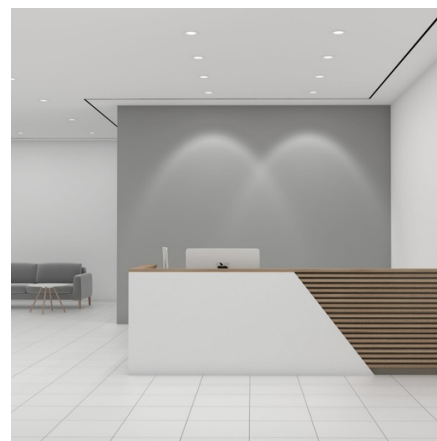


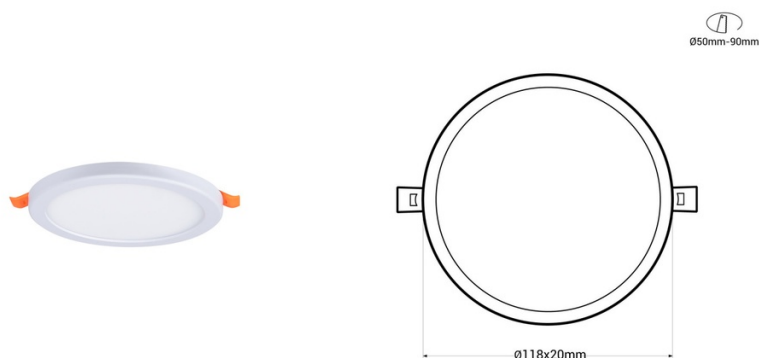


## Downlight LED circular empotrable 8W - Diámetro de corte ajustable: Ø 50-90mm

Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 8W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 90mm. Se encuentra disponible en tonalidad blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **\*\*Accesorios de montaje y conexión incluidos\*\***

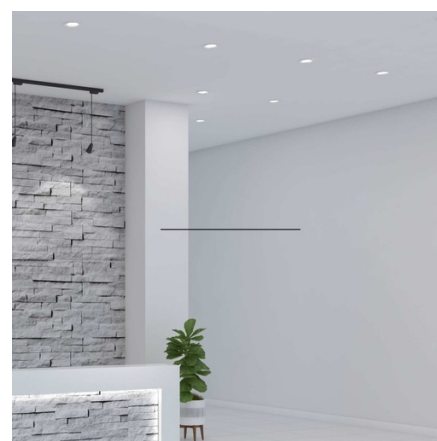

### Datos del producto

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| T° de luz                 | 3000°K, 4000°K, 6000K        |
| Ángulo de apertura (°)    | 120                          |
| Certificados              | CE, ROHS                     |
| Dimensiones (mm) LxIxh    | Ø 118 x 20                   |
| Dimensiones de corte (mm) | Ø 50 a 90                    |
| Dimmable                  | No                           |
| Forma                     | Circular, Ultrafino          |
| Frecuencia (Hz)           | 50 - 60                      |
| Garantía                  | Según garantía legal: 3 años |
| IP                        | IP20                         |
| Material                  | Metal, Policarbonato         |
| Potencia (W)              | 8                            |
| Tensión Nominal (V)       | 220 - 240 V AC               |
| Uso Exterior              | No                           |
| Vida útil (h)             | 25000                        |

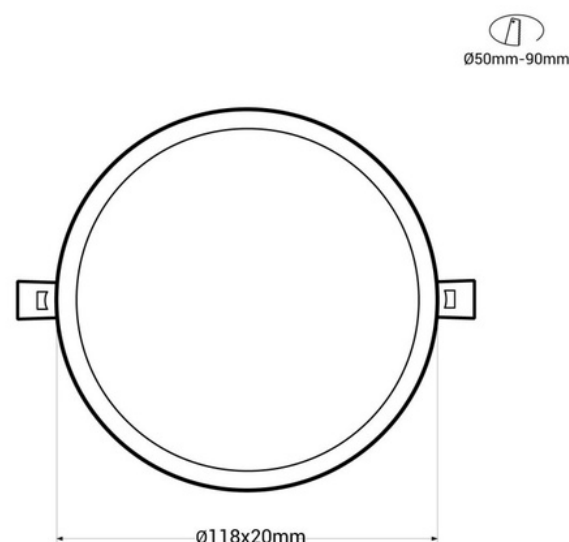

## Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1276-BC

T° de luz: 3000°K



B1276-BF

T° de luz: 6000K



B1276-BN

T° de luz: 4000°K

