

Downlight LED rond 15W - Diamètre de coupe ajustable : Ø 50-140mm


downlight LED à diamètre ajustable avec un design moderne et innovant. Il dispose de 15W de puissance et d'un diffuseur opale qui assure un éclairage uniforme sans éblouissement. Ce downlight se distingue par ses ressorts de montage glissants, qui lui permettent de s'adapter à des trous d'un diamètre variable entre 50 et 140 mm. Il est disponible en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Son installation est très simple et elle convient aussi bien à un usage domestique qu'à un usage commercial. **Accessoires de montage et de connexion inclus**



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	Ø 175 x 20
Dimensions de coupe (mm)	Ø 50 à 140
Dimmer	Non
Forme	Circulaire, Ultrafine
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Matériau	Métal, Polycarbonate
Puissance (W)	quinze
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non

Ø50mm-140mm

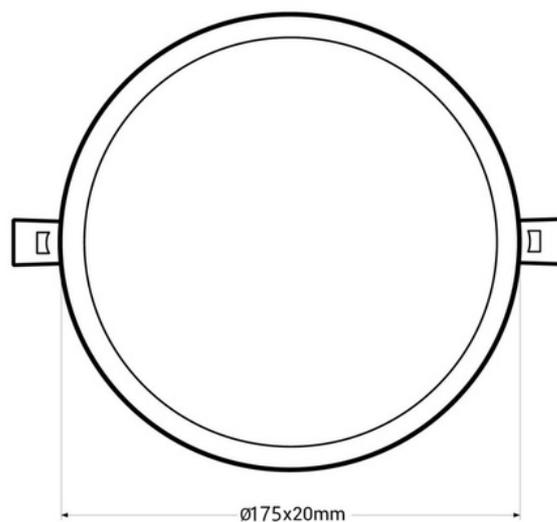

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1277-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



B1277-BF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



B1277-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

