

## Downlight LED da incasso 15W - Diametro del foro regolabile: Ø 50-140mm


Plafoniera LED con diametro regolabile dal design moderno e innovativo. Dispone di 15W di potenza e di un diffusore opalino che garantisce un'illuminazione uniforme senza abbagliamento. Questo downlight si distingue per le sue molle di montaggio scorrevoli, che permettono di adattarsi a fori con un diametro variabile tra 50 e 140 mm. È disponibile in bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). L'installazione è molto semplice e è adatta sia per uso domestico che commerciale. \*\*Accessori di montaggio e connessione inclusi\*\*



### Dati del prodotto

|                           |  |
|---------------------------|--|
| T° di luce                | 3000°K, 4000°K, 6000K                      |
| Certificati               | CE, ROHS                                   |
| Dimensioni (mm) LxIxh     | Ø 175 x 20                                 |
| Dimensioni di taglio (mm) | Ø 50 a 140                                 |
| Regolabile in luminosità  | No   |
| Forma                     | Circolare, Ultrafino                       |
| Garanzia                  | Secondo la garanzia legale: 3 anni         |
| IP                        | IP20                                       |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                           |
| Materiale                 | Metallo, Policarbonato                     |
| Potenza (W)               | 15   |
| Tensione Nominale (V)     | 220 - 240 V CA                             |
| Tonalità                  | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno               | No   |

Ø50mm-140mm

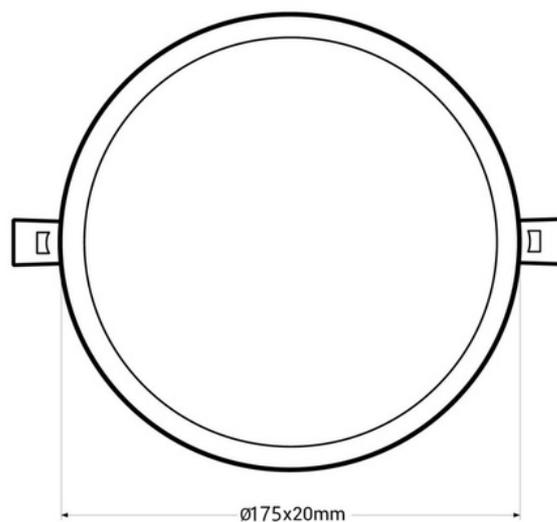

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1277-BC

T° di luce : 3000°K



B1277-BF

T° di luce : 6000K



B1277-BN

T° di luce : 4000°K

