



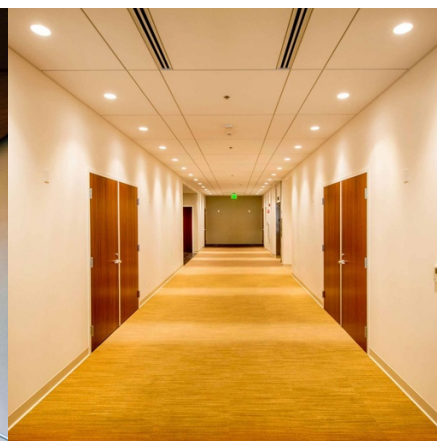

Okrągły downlight LED do wbudowania 15W - Regulowana średnica wycięcia: Ø 50-140 mm

Regulowana średnica LED downlight o nowoczesnym i innowacyjnym designie. Oferuje 15W mocy oraz opalowy dyfuzor, który zapewnia równomierne oświetlenie bez ośnienia. Ta lampa sufitowa wyróżnia się przesuwanymi sprężynami montażowymi, które umożliwiają dostosowanie do otworów o zmiennym diametrze między 50 a 140 mm Dostępne jest w ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) oraz zimnej bieli (6000K). Instalacja jest bardzo prosta i nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego. **Akcesoria montażowe i połączeniowe w zestawie**

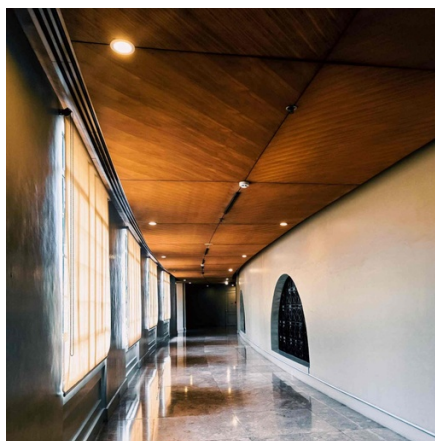


Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxH	Ø 175 x 20
Wymiary cięcia (mm)	Ø 50 do 140
ściemniający	Nie
Forma	Okrągły, Ultrafino
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał	Metal, Poliwęglan
Moc (W)	15
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie



Ø50mm-140mm

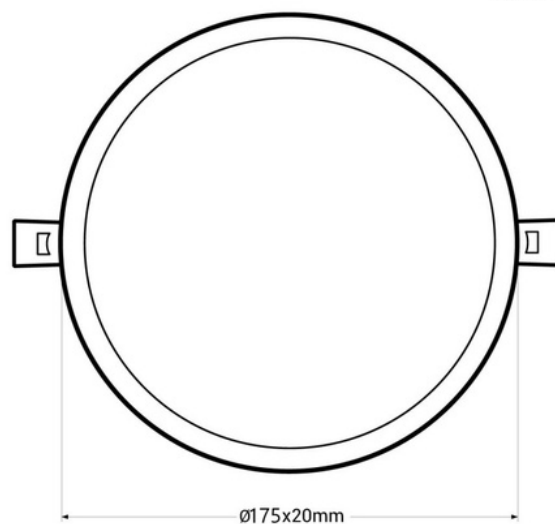

Product variants

Reference	Attributes	
B1277-BC	T° światła : 3000°K	
B1277-BF	T° światła : 6000K	
B1277-BN	T° światła : 4000°K	