




Driver TRIAC dimmerabile a corrente costante 25-42V 12,6W 300mA

Ref. PE294R4230

Driver Triac dimmerabile CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz
✓ 104x39x26mm

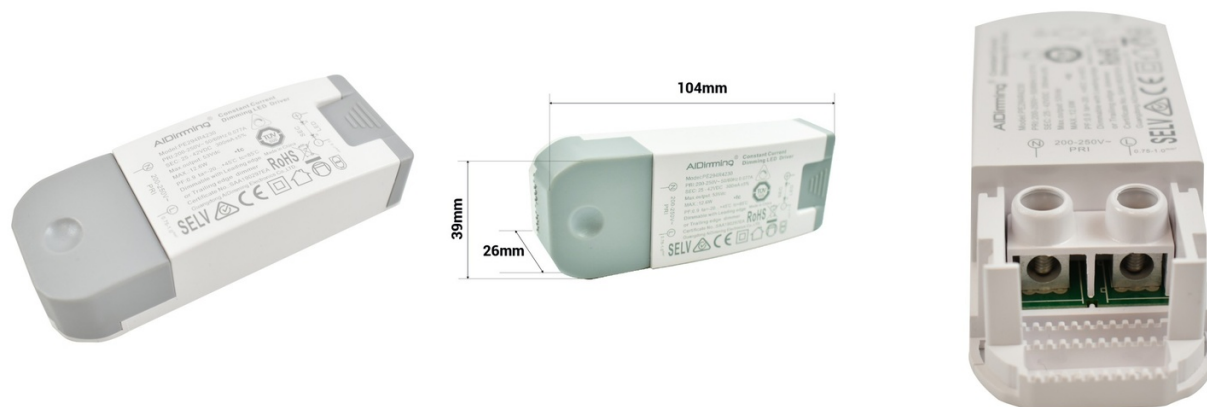

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Corrente di uscita mA	300mA
Dimensioni (mm) LxIxh	104x39x26mm
Regolabile in luminosità	Si
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Frequenza (Hz)	50 - 60
Materiale	Plastica
Potenza massima (W)	12.6
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +45°C
Tensione di uscita (V)	25 - 42
Tensione Nominale (V)	200 - 250 V



Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



PE294R4230