




Ściemniak sterownik stałoprądowy TRIAC 25-42V 12,6W 300mA

Ref. PE294R4230

Sterownik Triac ściemniak CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz ✓ 104x39x26mm

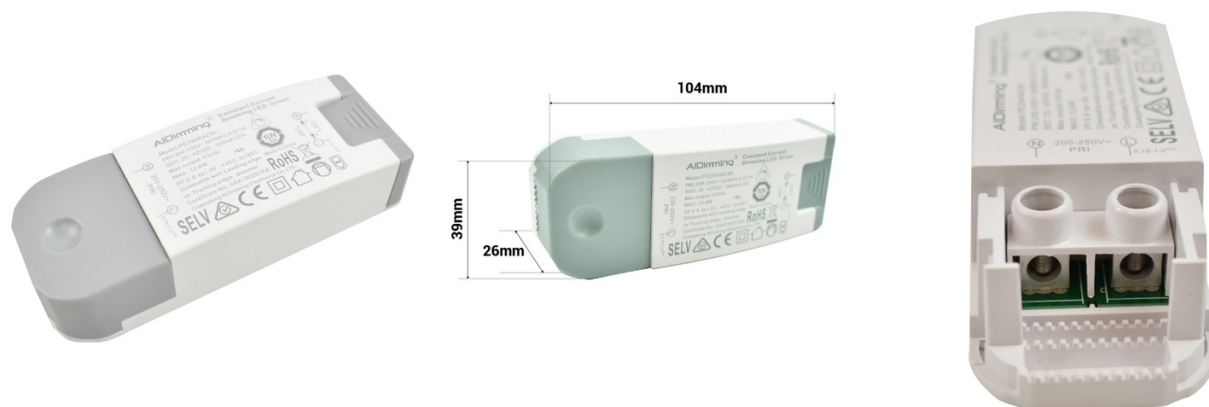

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Prąd wyjściowy mA	300mA
Wymiary (mm) LxIxH	104x39x26mm
ściemniak	Tak
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Materiał	Plastik
Maksymalna moc (W)	12.6
Zakres temperatur	-20°C ~ +45°C
Napięcie wyjściowe (V)	25 - 42
Napięcie nominalne (V)	200 - 250 V



Product variants

Reference

Attributes



PE294R4230