

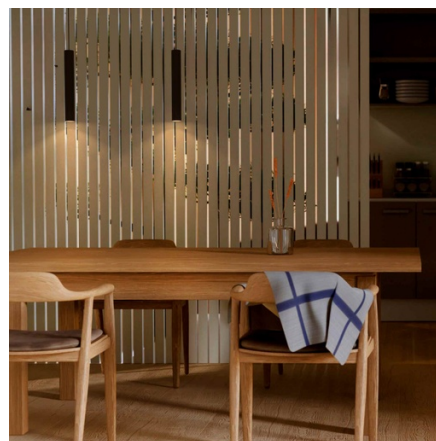





## Ampoule LED GU10 6W cristal - 740lm - PAR16 - 100°

Ampoule dichroïque LED GU10 en verre, idéale pour remplacer les ampoules halogènes classiques jusqu'à 60W, avec une économie d'énergie allant jusqu'à 85 %. Incorpore des puces LED SMD2835 qui émettent un éclairage général à un angle de 100°, avec une haute qualité, une puissance de 5,4W et une luminosité de 740 lumens. Disponible en blanc chaud (2700K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

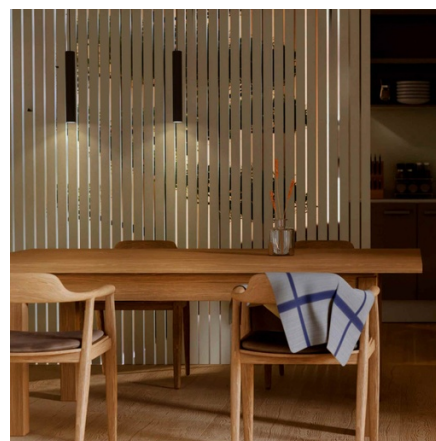

### Caractéristiques du produit

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| T° de lumière                   | 2700°K), 4000°K, 6500K                 |
| Angle d'ouverture (°)           | 100                                    |
| Certificats                     | CE, ROHS                               |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                      |
| CRI                             | 80-85                                  |
| Dimensions (mm) LxIxh           | Ø 50 x 54                              |
| Dimmer                          | Non                                    |
| Efficacité (Lm/w)               | 130                                    |
| IP                              | IP20                                   |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                       |
| Lumens (Lm)                     | 740                                    |
| Matériau diffuseur              | Cristal                                |
| Orientable                      | Non                                    |
| Puissance (W)                   | 5,4                                    |
| Tension Nominale (V)            | 220 - 240 V CA                         |
| Tonalité                        | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur                 | Non                                    |
| Durée de vie (h)                | 15000                                  |

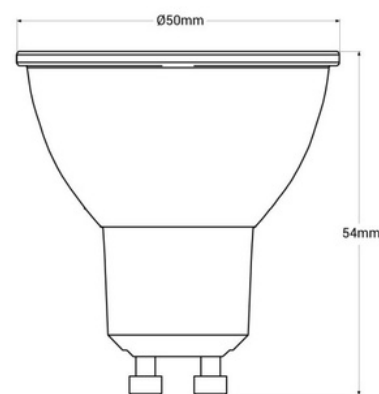

## Variantes du produit

Référence

Attributs

BSC1-PAR16GU10-100-BC

T° de lumière : 2700°K)



BSC1-PAR16GU10-100-BF

T° de lumière : 6500K



BSC1-PAR16GU10-100-BN

T° de lumière : 4000°K

