

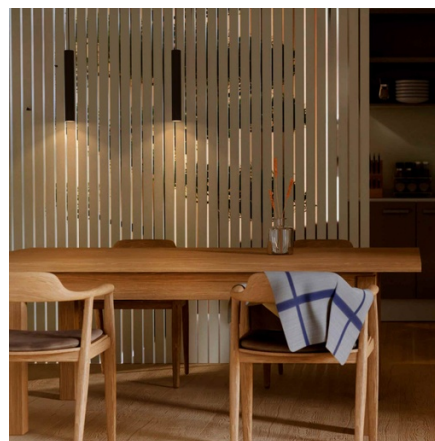





## Bulbo LED GU10 6W cristallo - 740lm - PAR16 - 100°

Bulbo alogeno LED GU10 in vetro, ideale per sostituire le lampadine alogene convenzionali fino a 60W, con un risparmio energetico fino all'85%. Incorpora chip LED SMD2835 che emettono luce generale a un angolo di 100°, con alta qualità, una potenza di 5,4W e una luminosità di 740 lumen. Disponibile in bianco caldo (2700K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).

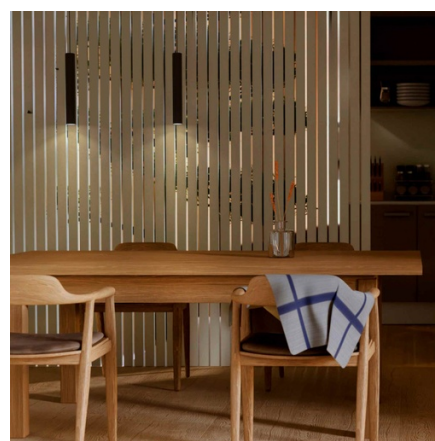

### Dati del prodotto

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| T° di luce                      | 2700°K, 4000°K, 6500K                      |
| Angolo di apertura (°)          | 100                                        |
| Certificati                     | CE, ROHS                                   |
| Classe di efficienza energetica | E                                          |
| CRI                             | 80-85                                      |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | ø 50 x 54                                  |
| Regolabile in luminosità        | No                                         |
| Efficienza (Lm/w)               | 130                                        |
| IP                              | IP20                                       |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                           |
| Lumeni (Lm)                     | 740                                        |
| Materiale diffusore             | Cristallo                                  |
| Orientabile                     | No                                         |
| Potenza (W)                     | 5,4                                        |
| Tensione Nominale (V)           | 220 - 240 V CA                             |
| Tonalità                        | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno                     | No                                         |
| Vita utile (h)                  | quindicimila                               |

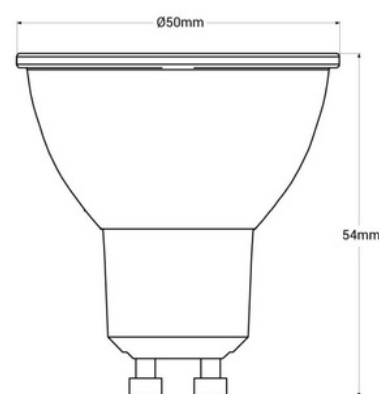

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

BSC1-PAR16GU10-100-BC

T° di luce : 2700°K



BSC1-PAR16GU10-100-BF

T° di luce : 6500K



BSC1-PAR16GU10-100-BN

T° di luce : 4000°K

