


Odchylany okrągły pierścień downlight do żarówek GU10 / MR16 - Niski UGR - Wycięcie Ø75 mm

Aro downlight wykonany z orientownalnego poliwęglanu, zaprojektowany specjalnie do współpracy z żarówkami lub modułami LED GU10/MR16. Jej konstrukcja umożliwia skupienie światła na wybranym punkcie, unikając wszelkiego rodzaju odbłasków, co gwarantuje maksymalny komfort wizualny (niski UGR). To wszechstronne oświetlenie wpuszczone może być używane zarówno w warunkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, niezależnie od tego, czy w nowym budownictwie, czy do wymiany istniejących opraw. Dostępne w 5 kombinacjach kolorystycznych. ** Żarówka nie jest dołączona**

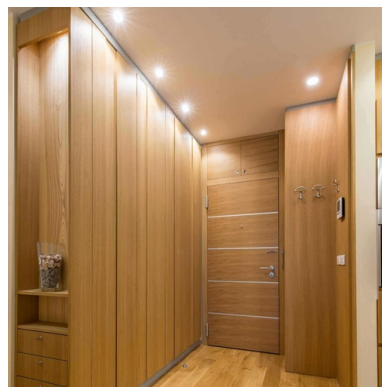

Product data

Kolor obudowy	Biały i szampański (użyj), Czarny i szampan (używać), Czarny i Biały (użyj), Szary Perłowy i Biały (użyj), Szary Perłowy i Czarny (używać)
Kapelusze	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxH	ø90x29
IP	IP20
Materiał	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Hotele, Kuchnie, Handel, Salon



Product variants

Reference

Attributes

B920-CB

Kolor obudowy: Biały i szampański (użyj)



B920-CN

Kolor obudowy: Czarny i szampan (używać)



B920-GB

Kolor obudowy: Szary Perłowy i Biały (użyj)



B920-GN

Kolor obudowy: Szary Perłowy i Czarny (używać)



B920-NB

Kolor obudowy: Czarny i Biały (użyj)

