




Downlight LED estanque de embutir CCT - 7W - IP44 - Corte Ø 68-75mm

Ref. B1150CCT

Downlight LED à prova d'água com uma potência de 7W e um fluxo luminoso de 560 lúmens. Devido à sua classificação de proteção IP44, pode ser instalado em ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas ou áreas externas cobertas. Além disso, inclui um seletor de temperatura CCT que permite modificar a temperatura da cor entre branco quente (3000 K), branco neutro (4000 K) e branco frio (6500 K).

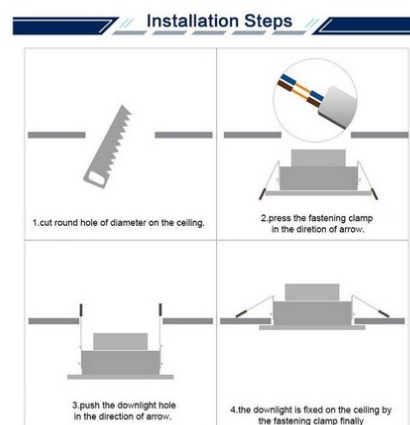

Dados do produto

Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	Ø85x37
Dimensões de corte (mm)	Ø 68-75
Dimerizável	Não
Fator de potência (cosφ)	0,5
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
lúmens (Lm)	560
Material difusor	Polycarbonato

Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	7
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco neutro, CCT
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1150CCT

