

Profil für LED-Streifenintegration Gips/Pladur 96x35 Randlos oben/unten Ecke (2m)


Ref. BPERFALP128

Die Integration des Aluprofiles wird in der Nähe der Decke im Innenraum der Trockenbauwand installiert, strahlt nach oben und erzeugt indirektes Licht an der Decke; es kann auch nach unten gerichtet oder an der Decke angebracht werden und zur Wand hin ausgeleuchtet werden. Es bietet eine innovative Trimless Beleuchtungslösung mit LED-Streifen. Es kann in jede Farbe gestrichen werden. Indirektes Licht, blendarme, gleichmäßig. Ideal für die Platzierung an Wänden von Geschäften, Hotels, Supermärkten, Treppenhäusern oder jedem Raum im Zuhause. Sie zeichnen sich durch ihre Montage an Wänden oder Decken ohne sichtbare Aluminiumrahmen, Nähte oder Kanten aus. 95,7x35mm Innenbreite: 18,7 mm Länge: 2m Material: Aluminium Es kann in beliebiger Farbe gestrichen werden Für flexible oder starre LED-Streifen von <18mm



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Material	Aluminium
Montage	Integration
Empfohlene Verwendung	Ecken

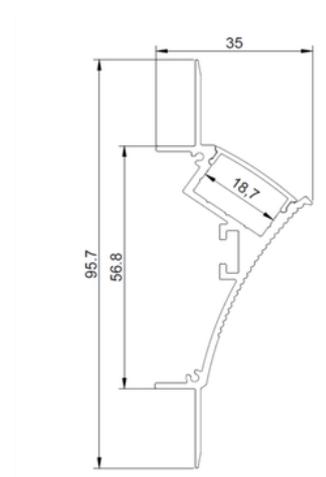

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



BPERFALP128