



Détecteur de luminosité avec photocellule / Crépusculaire


Ref. S1100

Capteur photoélectrique, avec photocellule qui permet l'allumage et l'extinction automatiques des lumières en fonction de la lumière ambiante, indépendamment de la température et/ou de l'humidité. Il est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, dans un endroit abrité. Les lumières s'allument automatiquement la nuit. 230V - Max. 2300W Ø77,5x114mm ∠ 180° * <10 lux éteint - >40 lux allumé IP44



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Dimensions (mm) LxIxh	Ø80x105
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP44
Matériau	Plastique
Montage	Surface
Orientable	Non
Peso (g)	150
Puissance maximale (W)	2300
Plage de détection (m)	plus de 40 LUX : OFF , moins de 10 LUX : ON
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	230
Usage extérieur	Oui

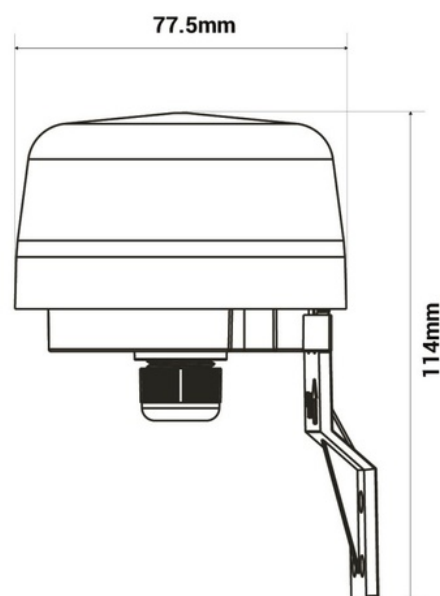

Variantes du produit

Référence

Attributs

S1100

