


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




Runder LED-Einbaustrahler - 20W - Ausschnitt Ø190mm

20W Einbau runder LED-Deckenleuchte, mit einem Außendurchmesser von 217 mm und einer Tiefe von 25,7 mm. Hergestellt aus weißem Polycarbonat, bietet es effektive Beleuchtung ohne elektromagnetisches Geräusch, ideal für Innenräume. Durchmesser der Schneide: Ø190mm.

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxLxH	Ø217x 25.7mm
Schnittmaße (mm)	Ø185-190mm
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Rundschreiben
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2000
Material	Polycarbonat
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß

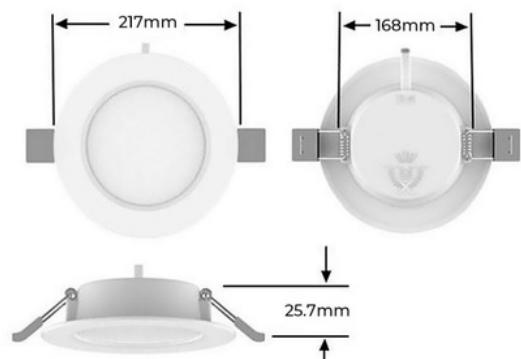

Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Küchen
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1242-B-20W-BC	Lichttemperatur : 3000°K	
B1242-B-20W-BF	Lichttemperatur : 6000K	
B1242-B-20W-BN	Lichttemperatur : 4000°K	