

Downlight LED circular empotrable 20W - Corte Ø190mm

Downlight LED circular empotrable de 20W, con un diámetro exterior de 217mm y una profundidad de 25.7mm. Fabricado en policarbonato blanco, ofrece una iluminación eficiente y sin ruidos electromagnéticos, ideal para espacios interiores. Diámetro de corte: Ø190mm.

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) Lxlxh	Ø217x 25.7mm
Dimensiones de corte (mm)	Ø185-190mm
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2000
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro

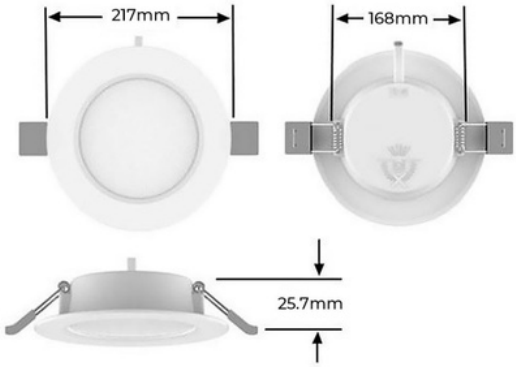

Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Cocinas
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	*Atributos*	
B1242-B-20W-BC	T° de luz: 3000°K	
B1242-B-20W-BF	T° de luz: 6000K	
B1242-B-20W-BN	T° de luz: 4000°K	