


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




Spot LED encastrable circulaire 20W - Découpe Ø190mm

Spot encastré LED circulaire de 20W, avec un diamètre extérieur de 217 mm et une profondeur de 25,7 mm. Fabriqué en polycarbonate blanc, il offre un éclairage efficace sans bruit électromagnétique, idéal pour les espaces intérieurs. Diamètre de coupe : Ø190mm.

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	Ø217x 25.7mm
Dimensions de coupe (mm)	Ø185-190mm
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	100
Forme	Circulaire
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2000
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre

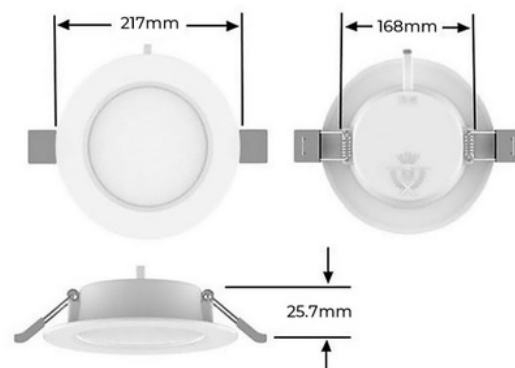

Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Cuisines
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1242-B-20W-BC	T° de lumière : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 20W
B1242-B-20W-BF	T° de lumière : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 20W
B1242-B-20W-BN	T° de lumière : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 20W