


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




Faretto da incasso LED 20W - Taglio Ø190mm

Faretti LED rotondi incassati da 20W, con un diametro esterno di 217mm e una profondità di 25.7mm. Distribuito in policarbonato bianco, offre illuminazione efficiente senza rumore elettromagnetico, ideale per spazi interni. Diametro di taglio: Ø190mm.

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø217x 25.7mm
Dimensioni di taglio (mm)	Ø185-190mm
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	cento
Forma	Circolare
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2000
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro

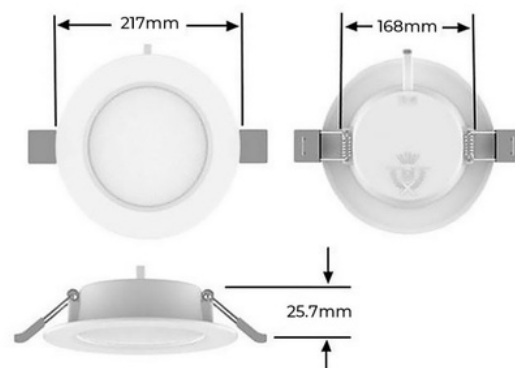

Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Cucine
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1242-B-20W-BC	T° di luce : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BF	T° di luce : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BN	T° di luce : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W