


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




Ronde LED inbouwdownlight 20W - gesneden Ø190mm

Inbouw LED downlight rond 20W, met een buitendiameter van 217mm en een diepte van 25.7mm. Gemaakt van transparant polycarbonaat, biedt het efficiënte verlichting zonder elektromagnetische ruis, ideaal voor binnenruimtes. Snijddiameter: Ø190mm.

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø217x 25.7mm
Snijafmetingen (mm)	Ø185-190mm
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	100
Vorm	Circulair
Gebruikfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2000
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit

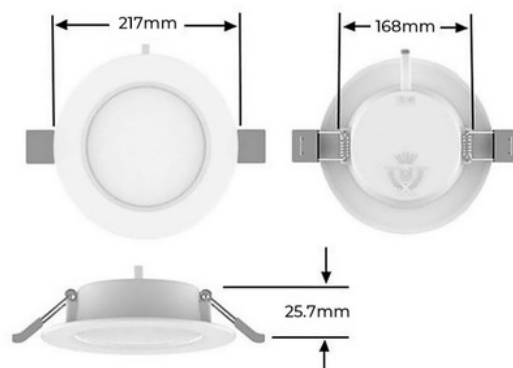

Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Keukens
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1242-B-20W-BC	T° van licht : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BF	T° van licht : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BN	T° van licht : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W