

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




Downlight LED de embutir circular 20W - Corte Ø190mm

Downlight LED circular embutido de 20W, com um diâmetro externo de 217mm e uma profundidade de 25,7mm. Feito de policarbonato branco, oferece iluminação eficiente sem ruído eletromagnético, ideal para espaços internos. Diâmetro de corte: Ø190mm.

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	Ø217x 25.7mm
Dimensões de corte (mm)	Ø185-190mm
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2000
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro

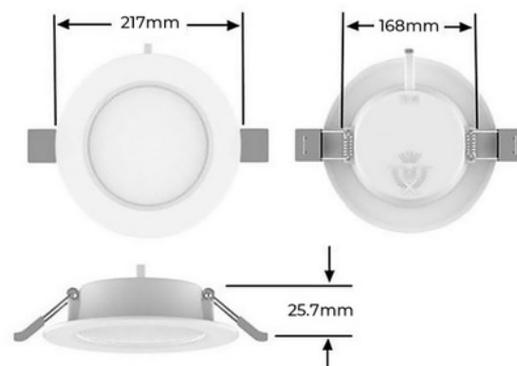

Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Cozinhas
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1242-B-20W-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
B1242-B-20W-BF	T° de luz : 6000K (usar)	
B1242-B-20W-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	