



Driver regulável TRIAC 12-24V DC - 300mA - 6W


Ref. PE-L294B2430

Driver LED de corrente constante com regulação de atenuação TRIAC, especialmente projetado para luminárias LED. Aceita uma tensão de entrada de 200-250V AC. Apresenta um filtro EMC para regulação uniforme sem cintilações (SEM CINTILAÇÃO), sem saltos ou ruídos. Incorpora proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas.



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Dimensões (mm) LxIxH	115 x 30 x 21
Fator de potência (cosφ)	0,9
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canais	1
Faixa de temperatura	-20°C ~ +45°C
Sensor	Não
Sistema de controle	TRIAC
Tensão de saída (V)	12 - 24 V
Tensão Nominal (V)	200 - 250V CA
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

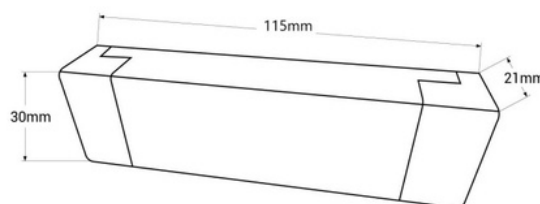

Variantes do produto

Referência	Atributos
PE-L294B2430	