



## Downlight LED slim 20W - Foro Ø 225 mm

Applique circolare LED con un design ultra-sottile e moderno e qualità premium. Ha una potenza di 20W e un diffusore in opale che consente un'illuminazione uniforme con una luminosità di 1490 lumen. Include un driver esterno di alta qualità "NESSUN FLICKER" e un filtro EMC per evitare interferenze elettromagnetiche. Disponibile in 3 tonalità: bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. \*\*Accessori di montaggio e connessione inclusi\*\*

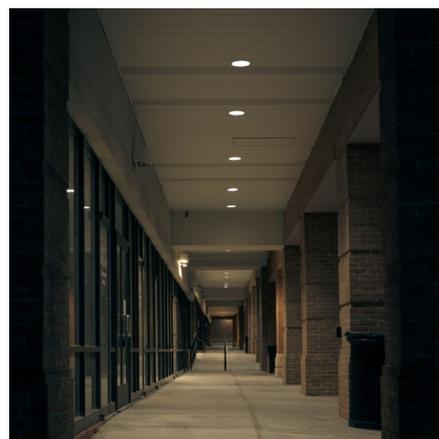

### Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6500K (uso)
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø240x11
Dimensioni di taglio (mm)	Ø225
Regolabile in luminosità	No
Fattore di potenza (cosφ)	0,5
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1490
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA

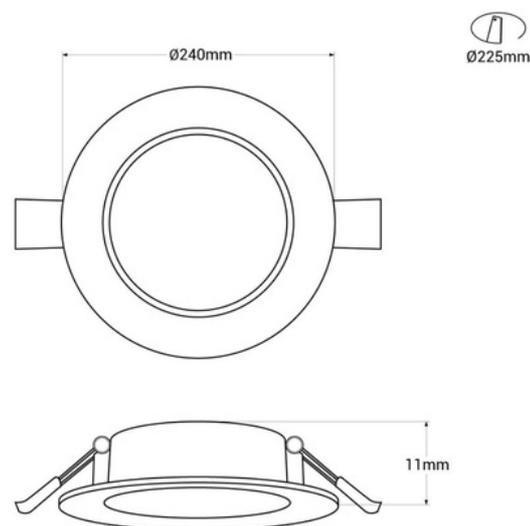

Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

### Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1073-BC	T° di luce: 3000°K (usare)	
B1073-BF	T° di luce: 6500K (uso)	
B1073-BN	T° di luce: 4000°K (utilizzare)	