




RGB/RGBW pixel IC LED ελεγκτής με τηλεχειρισμό RF - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

Ο IC οδηγός LED διαθέτει πολύ συμπαγή σχεδίαση, κατάλληλη για περιορισμένους χώρους. Περιλαμβάνει επίσης ένα τηλεχειριστήριο RF, μια θηλυκή υποδοχή DC και έναν 3-pin JST σύνδεσμο, εύκολο στη σύνδεση με την τροφοδοσία και τις ψηφιακές λωρίδες LED. Έχει είσοδο τάσης 5 έως 24V DC και μπορεί να ελέγξει έως 2048 pixels. Από το τηλεχειριστήριο RF, είναι δυνατή η επιλογή οποιουδήποτε εφέ ή σκηνής από 200 προεπιλεγμένα σχέδια, ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα και την ταχύτητα.

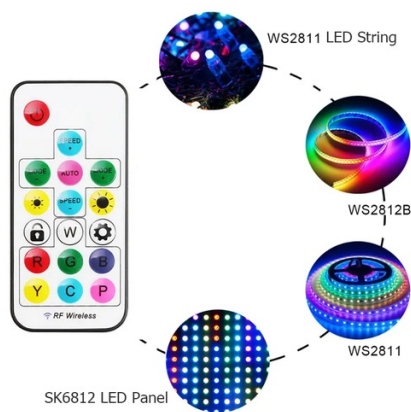

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ελεγκτής + συνδέσεις: 270mm
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C~+60°C
Ονομαστική Τάση (V)	5-24V
Τονικότητα	RGB
Εξωτερική Χρήση	Όχι

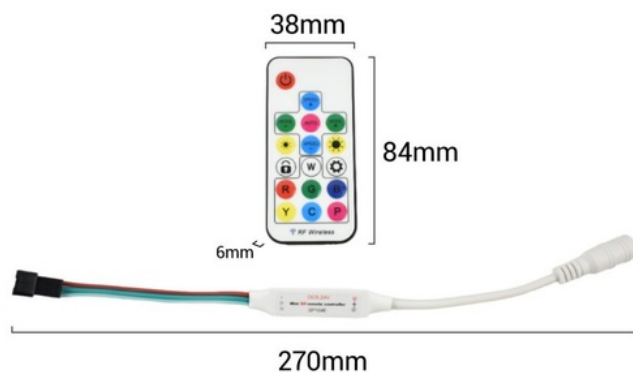

Product variants

Reference

Attributes

SP104E

