



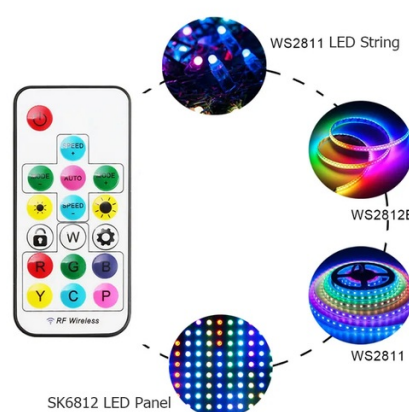

Controlador LED IC pixel RGB/RGBW con mando a distancia RF - 5-24V DC - 2048 pixeles


Ref. SP104E

El controlador LED IC cuenta con un diseño muy pequeño, adaptable a espacios estrechos. Incluye además un mando RF, un conector DC hembra y un conector JST de 3 pines, fácil de conectar a la fuente de alimentación y a las tiras LED digitales. Cuenta con una tensión de entrada desde 5 a 24V DC y puede controlar hasta 2048 píxeles. Desde el mando a distancia RF es posible seleccionar cualquier efecto o escena a partir de 200 patrones preestablecidos, ajustando brillo y velocidad.

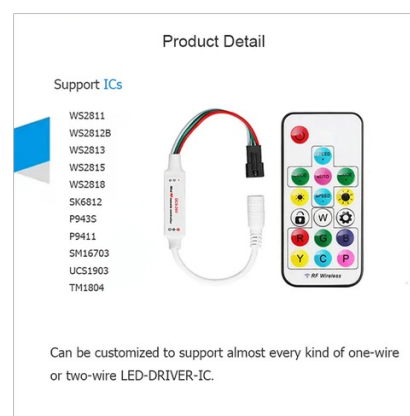

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	Controlador + conectores: 270mm
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Material	Plástico
Rango temperatura	-20°C~+60°C
Tensión Nominal (V)	5-24V
Tonalidad	RGB
Uso Exterior	No

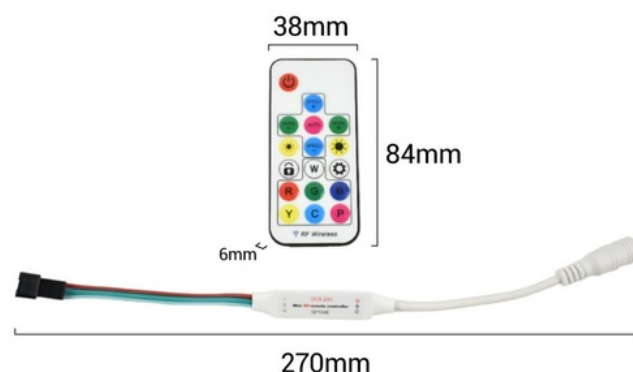

Variantes de producto

Referencia

Atributos

SP104E

