Controller LED IC pixel RGB/RGBW con telecomando RF - 5-24V DC - 2048 pixel

Ref. SP104E

Il circuito integrato del driver LED presenta un design molto compatto, adatto per spazi ridotti. Include anche un telecomando RF, un connettore DC femmina e un connettore JST a 3 pin, facili da collegare all'alimentazione e alle strisce LED digitali. Ha una tensione di ingresso da 5 a 24V DC e può controllare fino a 2048 pixel. Dal telecomando RF, è possibile selezionare qualsiasi effetto o scena da 200 modelli preimpostati, regolando la luminosità e la velocità.

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) Lxlxh	Controllore + connettori: 270mm
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Materiale	Plastica
Intervallo di temperatura	-20°C□+60°C
Tensione Nominale (V)	5-24V
Tonalità	RGB
Uso Esterno	No

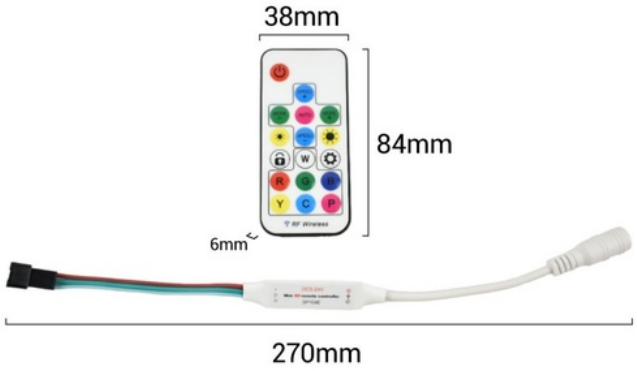

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
SP104E		