




RGB/RGBW pixel IC LED-controller met RF afstandsbediening - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

De LED IC-controller heeft een zeer klein ontwerp, dat zich aanpast aan smalle ruimtes. Het bevat bovendien een RF-afstandsbediening, een vrouwelijke DC-connector en een 3-pins JST-connector, die eenvoudig op de voeding en de digitale LED-strips kunnen worden aangesloten. Heeft een ingangsspanning van 5 tot 24V DC en kan tot 2048 pixels aansturen. Met de RF-afstandsbediening is het mogelijk om elk effect of scène te selecteren op basis van 200 vooraf ingestelde patronen, waarbij helderheid en snelheid kunnen worden aangepast.

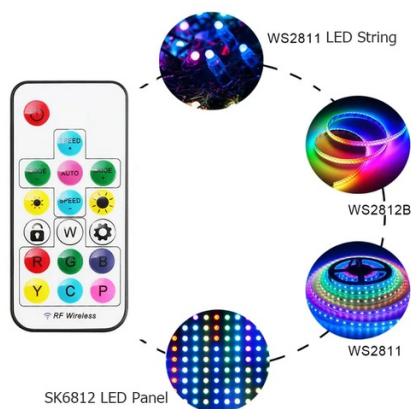

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	Controller + connectors: 270mm
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Temperatuurbereik	-20°C~+60°C
Nominale Spanning (V)	5-24V
Toonladder	RGB
Buiten gebruik	Nee

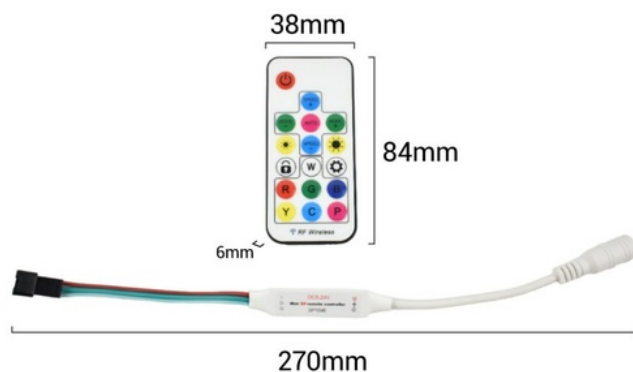

Product variants

Reference

Attributes



SP104E