



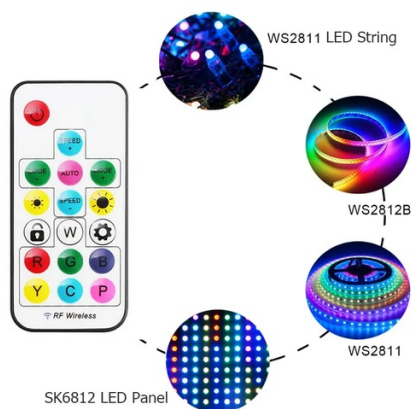

Pikselowy kontroler LED RGB/RGBW z pilotem zdalnego sterowania RF - 5-24 V DC - 2048 pikseli


Ref. SP104E

Układ scalony sterownika LED charakteryzuje się bardzo kompaktową konstrukcją, odpowiednią do wąskich przestrzeni. Zawiera również zdalne sterowanie RF, żeński konektor DC oraz 3-pinowy konektor JST, łatwy do podłączenia do zasilania i cyfrowych taśm LED. Ma napięcie wejściowe od 5 do 24V DC i może kontrolować do 2048 pikseli. Zdalne sterowanie RF umożliwia wybór dowolnego efektu lub sceny z 200 wstępnie ustawionych wzorów, regulując jasność i prędkość.

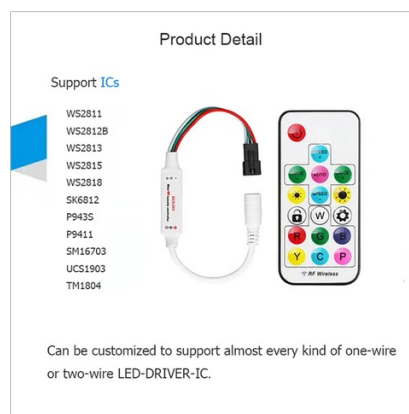

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxHxW	Kontroler + złącza: 270mm
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Zakres temperatur	-20°C~+60°C
Napięcie nominalne (V)	5-24V
Tonacja	RGB
Użycie zewnętrzne	Nie

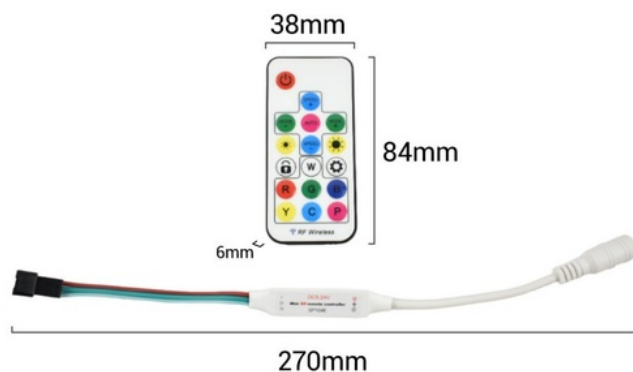

Product variants

Reference

Attributes

SP104E

