Controlador LED IC pixel RGB/RGBW com controlo remoto RF - 5-24V DC - 2048 pixels

Ref. SP104E

O circuito integrado do driver de LED apresenta um design muito compacto, adequado para espaços reduzidos. Ele também inclui um controle remoto por RF, um conector DC fêmea e um conector JST de 3 pinos, facilitando a conexão à fonte de alimentação e às fitas de LED digitais. Possui uma tensão de entrada de 5 a 24V DC e pode controlar até 2048 pixels. Do controle remoto RF, é possível selecionar qualquer efeito ou cena de 200 padrões predefinidos, ajustando o brilho e a velocidade.

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) Lxlxh	Controlador + conectores: 270mm
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Material	Plástico
Faixa de temperatura	-20°C+60°C
Tensão Nominal (V)	5-24V
Tonalidade	RGB
Uso Exterior	Não

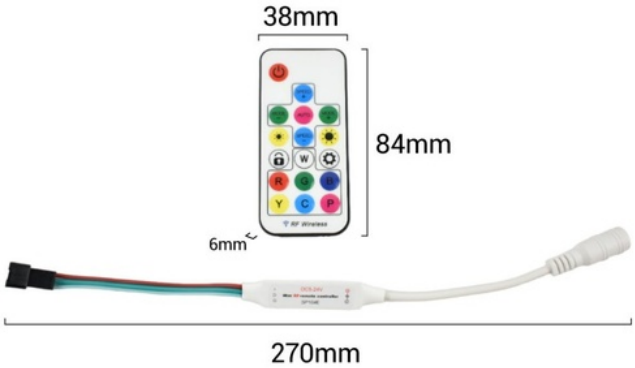

Variantes do produto

Referência	***Atributos***	
SP104E		