




## Ampoule LED industrielle E40 - 70W - ø120mm

Ampoule LED industrielle 70W E40 de haute résistance et haute efficacité lumineuse. Conçue spécifiquement pour l'utilisation industrielle et l'éclairage de grands espaces. Il permet de remplacer les anciennes ampoules industrielles, avec une économie d'énergie allant jusqu'à 80 %. Il a une efficacité lumineuse élevée de 130lm/W et émet de la lumière à un angle de 300°, disponible en deux températures de couleur : blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

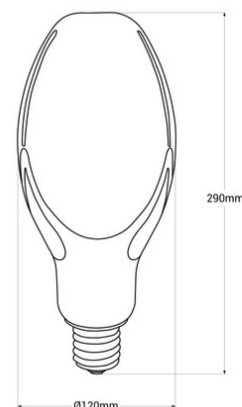

### Caractéristiques du produit

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| T° de lumière         | 3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser) |
| Angle d'ouverture (°) | 300                                                    |
| Douille               | E40                                                    |
| Certificats           | CE, ROHS                                               |
| CRI                   | 80-85                                                  |
| Conducteur            | Intérieur                                              |
| Efficacité (Lm/w)     | 130                                                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 - 60                                                |
| Garantie              | Selon la garantie légale : 3 ans                       |
| Kelvin (K)            | 4000, 6000                                             |
| Lumens (Lm)           | 8500                                                   |
| Puissance (W)         | 70                                                     |
| Tension Nominale (V)  | 180-265V CA                                            |
| Type de LED           | SMD 2835                                               |
| Tonalité              | Blanc froid, Blanc neutre                              |

## Variantes du produit

Référence

Attributs

BS1-ED120E40-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



BS1-ED120E40-BF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



BS1-ED120E40-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

