



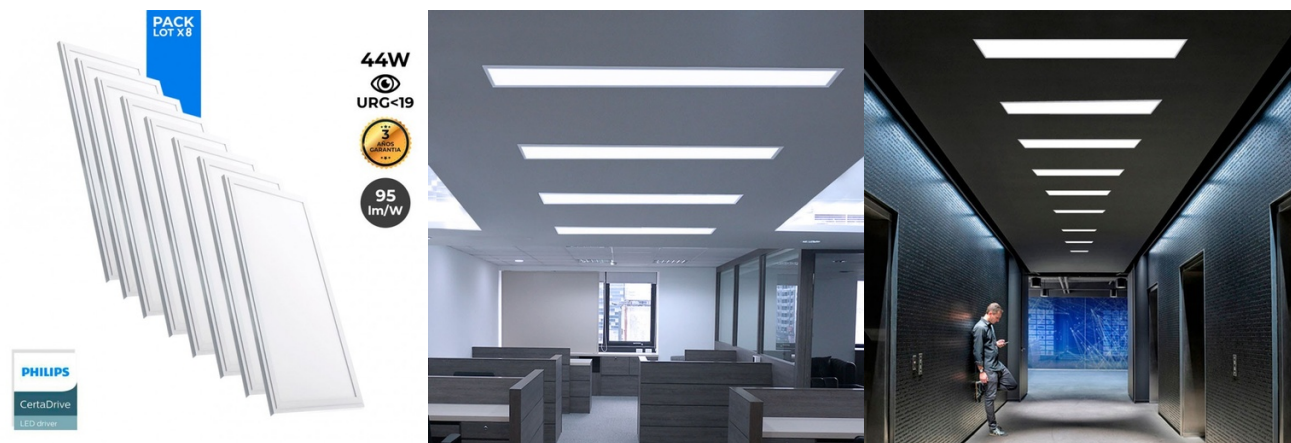

Συσκευασία 8 λεπτών πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ x 8 LED εντοιχισμένα πάνελ 120x30εκ - οδηγός PHILIPS. Οι πίνακες διαθέτουν ένα κομψό, υπερ-λεπτό σχέδιο και προηγμένη τεχνολογία που τους επιτρέπει να παρέχουν ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 χρωματικές θερμοκρασίες: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Ενσωματώνουν έναν μικρο-πρισματικό διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβωση (UGR<19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος τους (CRI>80), αναπαράγουν τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Οι πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές (αποσπώμενα πλακάκια οροφής διαστάσεων 120x30 εκ.) ή να ενσωματωθούν απευθείας σε γυψοσανίδα χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).

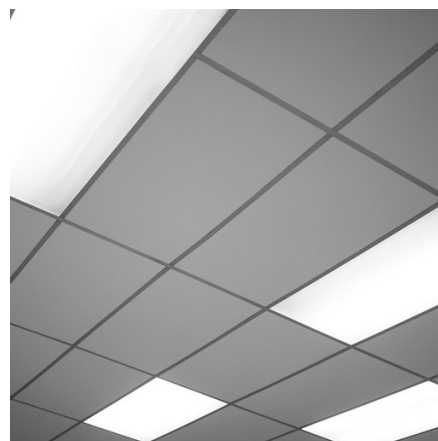

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200x300x6mm
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-8	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός	
K5236-BF-8	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5236-BN-8	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	