




Συσκευασία 12 λεπτών πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ x 12 επενδυμένων LED πάνελ 120x30cm - οδηγός PHILIPS. Οι πάνελ έχουν έναν κομψό, υπερβολικά λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που τους επιτρέπει να παρέχουν ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 χρωματικές θερμοκρασίες: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Ενσωματώνουν έναν μικροπρισματικό διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβος (UGR<19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>80), αναπαράγουν χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Οι πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές (αφαιρούμενα πλακάκια οροφής διαστάσεων 120x30cm) ή να ενσωματωθούν απευθείας σε γυψοσανίδα χρησιμοποιώντας πλαίσιο ενσωμάτωσης (δεν περιλαμβάνεται).

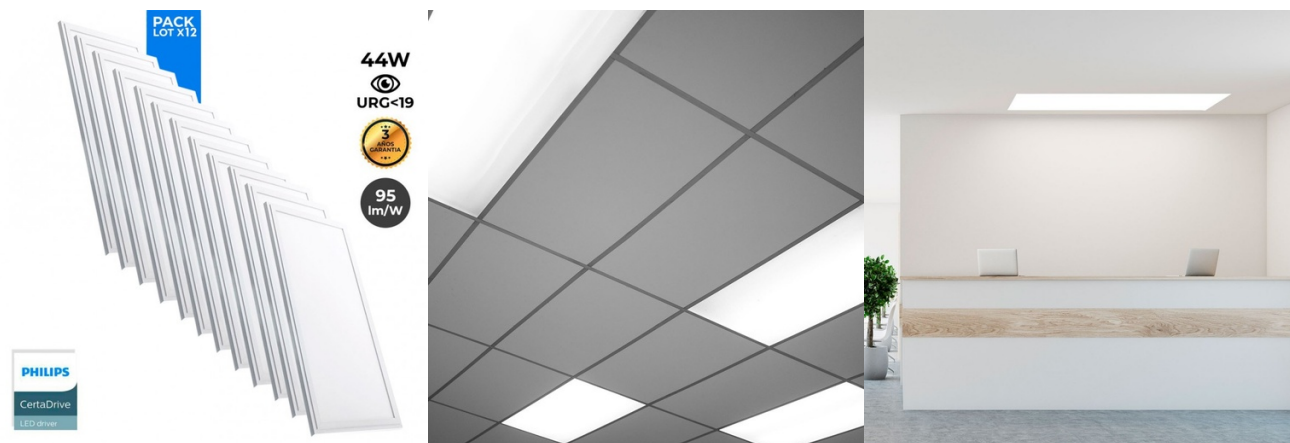

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200 x 300 x 6
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-BC-12	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός	
K5236-BF-12	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5236-BN-12	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	