




Συσκευασία 2 λεπτών πάνελ LED 120X60cm - Οδηγός PHILIPS - 72W - UGR19

ΠΑΚ x 2 κρεμαστές LED πάνελ 120x60εκ - οδηγός PHILIPS. Οι πίνακες διαθέτουν μία κομψή, υπερβολικά λεπτή σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία που τους επιτρέπει να παρέχουν ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Είναι φωτιστικά υψηλής απόδοσης που έχουν ισχύ 72W και luminous flux 5900 lumens. Ενσωματώνουν έναν μικρο-πριματισμένο διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβωση (UGR≤19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη αναπαραγωγής χρώματος τους (CRI>80), αναπαράγουν τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Οι πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν απευθείας σε γυψοσανίδα χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πλαίσιο (όχι συμπεριλαμβανόμενο).

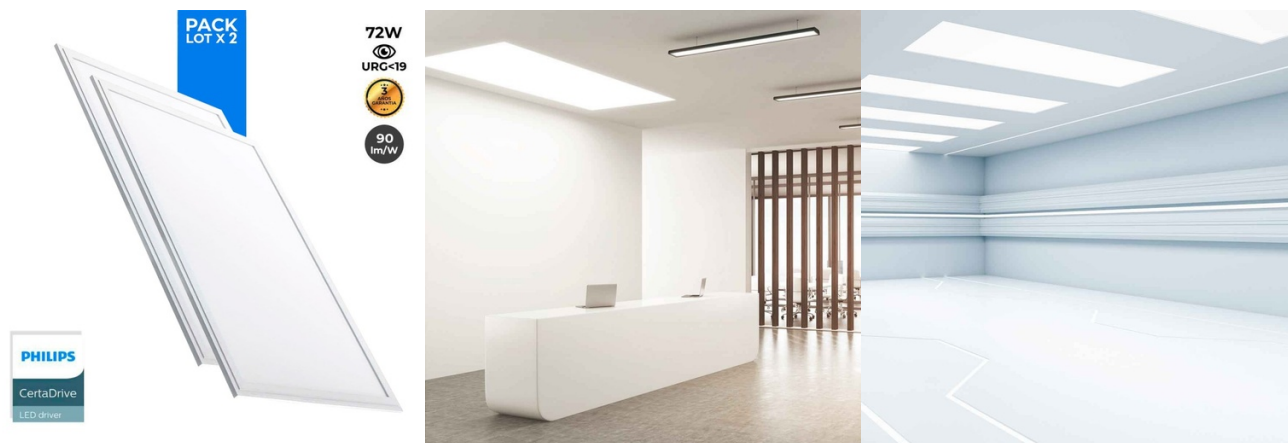

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5900
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 4014
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19



Reference	Attributes	
K5234-BF-2	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5234-BN-2	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	