




Set van 2 smalle LED panelen 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 2 inbouw LED-panelen 120x60cm - driver PHILIPS. De panelen hebben een elegante, ultra-slanke uitstraling en geavanceerde technologie die hen in staat stelt krachtige, gelijkmatige verlichting in 3 tinten te bieden: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het zijn energiezuinige armaturen met een vermogen van 72W en een lichtstroom van 5900 lumen. Ze bevatten een micro-prismatisch difuuser die een verblindingsvrije verlichting garandeert (UGR≤19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceren ze kleuren op een manier die zeer lijkt op natuurlijk licht. De panelen kunnen worden gemonteerd op valse plafonds of direct in gipsplaten worden ingebouwd met behulp van een inbouwframe (niet inbegrepen).

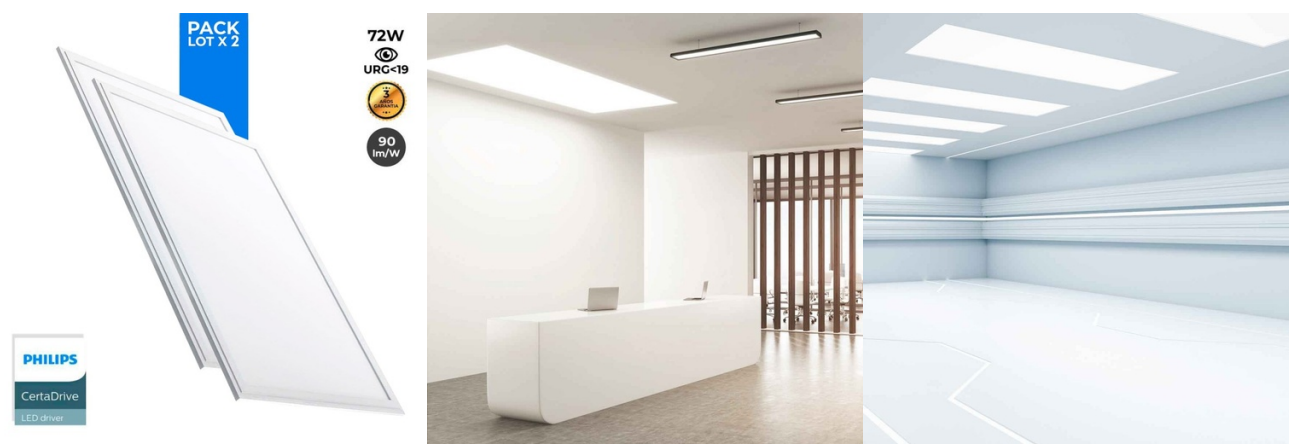

Product data

T° van licht	Wit Koud , Warm Wit , Neutraal Wit
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen LED-paneel	120x60
Bestuurder	Philips
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	72
Temperatuurbereik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR19



Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren, Handel, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-2	T° van licht : Wit Koud	
K5234-BN-2	T° van licht : Neutraal Wit	