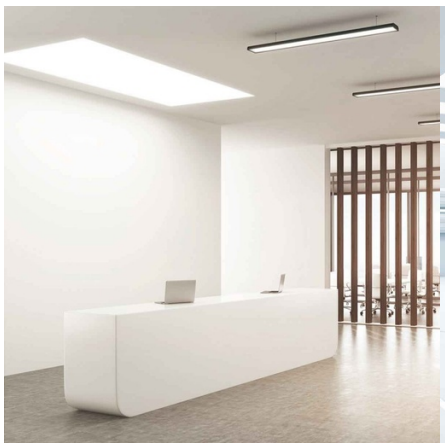

# Pack de 2 paneles LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

PACK x 2 paneles LED empotrables 120x60cm - driver PHILIPS. Los paneles presentan un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que les permiten brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Son luminarias de alta eficiencia que cuentan con una potencia de 72W y un flujo lumínico de 5900 lúmenes. Incorporan un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR≤19), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>80) reproducen los colores de manera muy similar a la luz natural. Los paneles pueden montarse en falsos techos o empotrado directamente a pladur mediante un marco de empotrar (no incluido).

## *Datos del producto*

| | |
|---|---|
| T° de luz | BF, BC, Bn |
| Ángulo de apertura (°) | 160 |
| Certificados | CE, ROHS |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021) |
| CRI | 80-85 |
| Dimensiones Panel LED | 120x60 |
| Driver | Philips |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumens (Lm) | 5900 |
| Montaje | Empotrable |
| Orientable | No |
| Potencia (W) | 72 |
| Rango temperatura | -18°C ~ +55°C |
| Sensor | No |
| Tensión Nominal (V) | 220 - 240 V AC |
| Tipo de LED | SMD 4014 |
| Tonalidad | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| UGR | UGR19 |

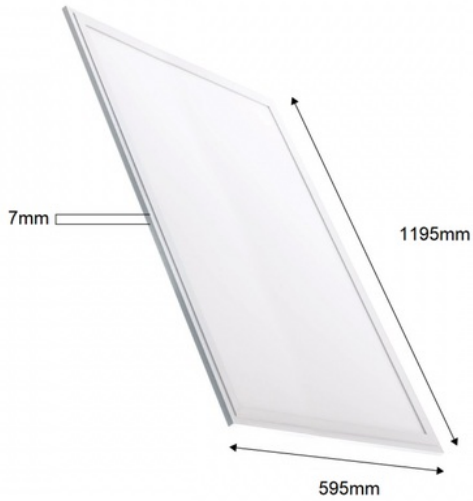

| | |
|---|---|
| Uso Exterior | No |
| Uso Recomendado | Hoteles, Oficinas, Comercio, Parking |
| Vida útil (h) | 25000 |

## *Variantes de producto*

| ***Referencia*** | ***Atributos*** | |
|---|---|---|
| K5234-BF-2 | T° de luz: BF | |
| K5234-BN-2 | T° de luz: Bn | |