




## Lot de 2 - Panneau LED 120x60 extra-plat - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

PACK x 2 panneaux LED encastrés 120x60cm - driver PHILIPS. Les panneaux présentent un design élégant et ultra-mince ainsi qu'une technologie de pointe qui leur permet d'offrir un éclairage puissant et uniforme en 3 teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Ce sont des appareils à haute efficacité ayant une puissance de 72W et un flux lumineux de 5900 lumens. Ils intègrent un diffuseur micro-prismatique qui garantit un éclairage sans éblouissement ( $UGR \leq 19$ ), idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Grâce à leur indice de rendu des couleurs ( $IRC > 80$ ) élevé, ils reproduisent les couleurs de manière très similaire à la lumière naturelle. Les panneaux peuvent être montés dans des faux plafonds ou directement encastrés dans des plaques de plâtre à l'aide d'un cadre encastré (non inclus).

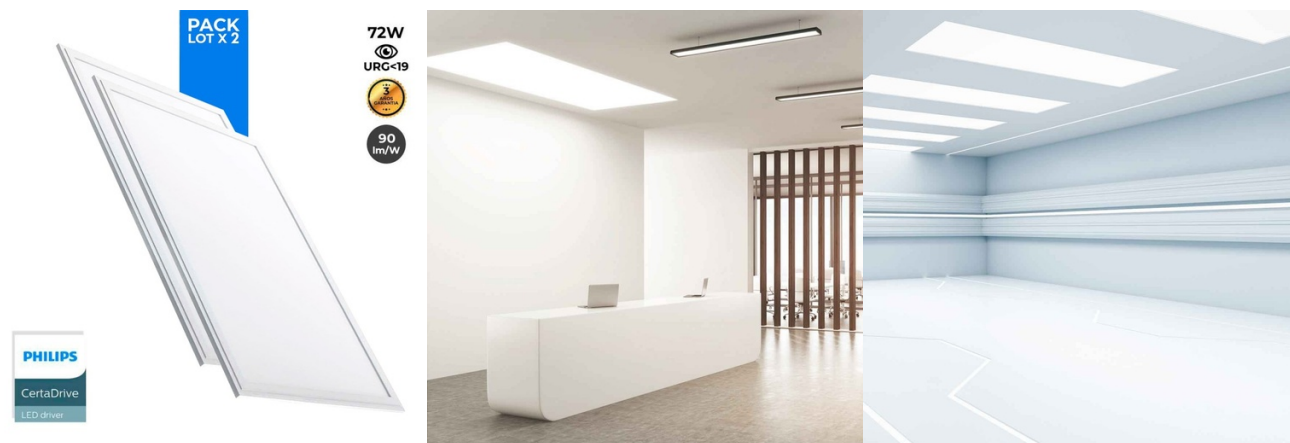

### Caractéristiques du produit

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| T° de lumière                   | Blanc Froid , Blanc Chaud , Blanc neutre |
| Angle d'ouverture (°)           | 160                                      |
| Certificats                     | CE, ROHS                                 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021)                                |
| CRI                             | 80-85                                    |
| Dimensions du panneau LED       | 120x60                                   |
| Conducteur                      | Philips                                  |
| Fréquence (Hz)                  | 50 - 60                                  |
| Fréquence d'utilisation         | Intensif                                 |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans         |
| IP                              | IP20                                     |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                         |
| Lumens (Lm)                     | 5900                                     |
| Montage                         | Encastrable                              |
| Orientable                      | Non                                      |
| Puissance (W)                   | 72                                       |
| Plage de température            | -18°C ~ +55°C                            |
| Capteur                         | Non                                      |
| Tension Nominale (V)            | 220 - 240 V CA                           |
| Type de LED                     | SMD 4014                                 |
| Tonalité                        | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre   |
| UGR                             | UGR19                                    |



|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Usage extérieur         | Non                                |
| Utilisation recommandée | Hôtels, Bureaux, Commerce, Parking |
| Durée de vie (h)        | 25000                              |

## Variantes du produit

Référence

Attributs

K5234-BF-2

T° de lumière : Blanc Froid



K5234-BN-2

T° de lumière : Blanc neutre

