


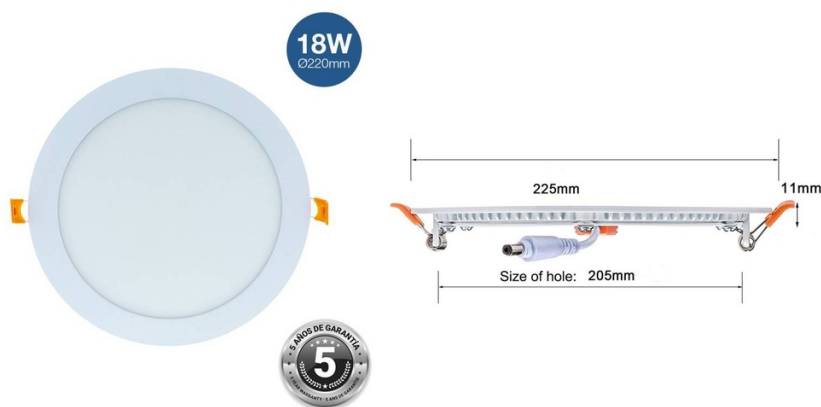


Downlight wpuszczany okrągły LED 18W - Wycięcie Ø 205 mm - 5 lat gwarancji

18W okrągły wpuszczany LED downlight, średnica zewnętrzna Ø225mm i otwór Ø205mm, z białą ramką. Oferuje 1800 lumenów, zewnętrzny sterownik bez migotania i filtr EMC, aby uniknąć zakłóceń. Idealne do oświetlania pomieszczeń o powierzchni do 8m². Dostępne w ciepłej bieli, neutralnej bieli i zimnej bieli. ** 5 lat gwarancji **

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	160
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	Ø225x18
Wymiary cięcia (mm)	Ø205
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	99
Współczynnik mocy (cosφ)	0.5
Forma	Okrągły, Ultrafino
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	1700, 1780
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C

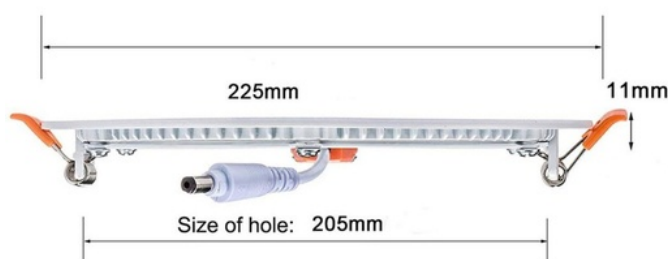

Czujnik	Nie
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1072-BC

T° światła : 3000°K



B1072-BF

T° światła : 6000K



B1072-BN

T° światła : 4000°K

