



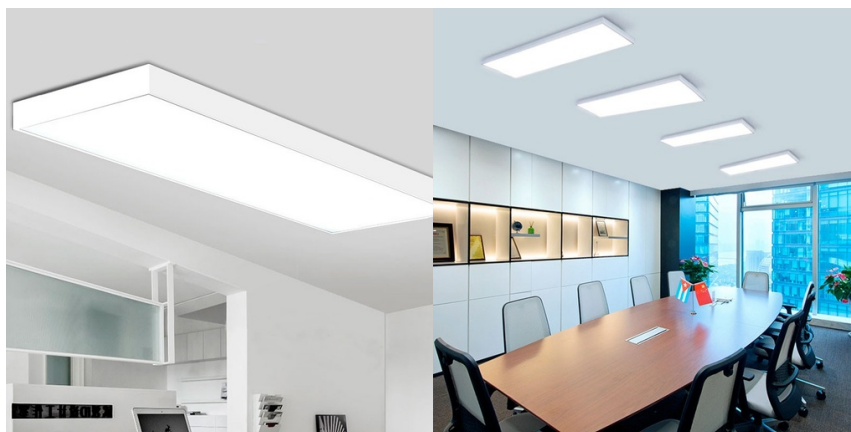

## Λεπτό πάνελ LED επιφάνειας 120X60cm - Οδηγός PHILIPS - 72W - UGR19 - Με κιτ τοποθέτησης

Η επιφανειακή LED πάνελ με οδηγό PHILIPS διαθέτει κομψό, υπερ-λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να παρέχει ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 χρωματικές θερμοκρασίες: ζεστό λευκό (2800K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Είναι μια fixture υψηλής απόδοσης με ισχύ 72W και φωτεινότητα 5900 λούμεν. Ενσωματώνει έναν μικροπρισματικό διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβωση (UGR≤19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>80), αναπαράγει χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Περιλαμβάνει σετ επιφανειακής τοποθέτησης με όλα τα αξεσουάρ για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

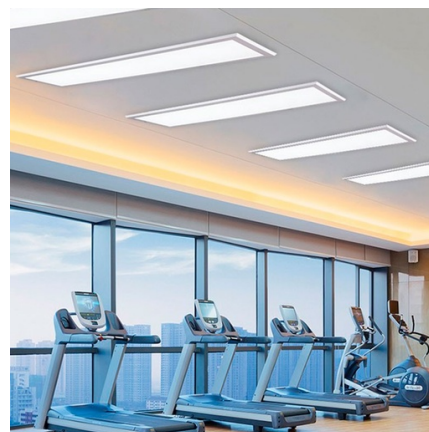

### Product data

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε) |                                           |
| Γωνία ανοίγματος (°)                                                     | 160                                       |
| Πιστοποιητικά                                                            | KE, POH                                   |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                                               | A+ (2021)                                 |
| KPI                                                                      | 80-85                                     |
| Διαστάσεις Πάνελ LED                                                     | 120x60                                    |
| Οδηγός                                                                   | Φίλιπς                                    |
| Συχνότητα (ΧΕ)                                                           | 50 - 60                                   |
| Συχνότητα χρήσης                                                         | Εντατικός                                 |
| Εγγύηση                                                                  | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια    |
| Κέλβιν (K)                                                               | 3000, 4000, 6000                          |
| Λούμεν (Lm)                                                              | 5900                                      |
| Υλικό διάχυσης                                                           | Πολυκαρμπονικό                            |
| Συναρμολόγηση                                                            | Επιφάνεια                                 |
| Οριζόντιος                                                               | Όχι                                       |
| Ικανότητα (W)                                                            | 72                                        |
| Σένσορας                                                                 | Όχι                                       |
| Ονομαστική Τάση (V)                                                      | 220 - 240 V AC                            |
| Τύπος LED                                                                | SMD 4014                                  |
| Τονικότητα                                                               | Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό |
| ΓΓΧ                                                                      | UGR19                                     |
| Εξωτερική Χρήση                                                          | Όχι                                       |
| Συνιστώμενη Χρήση                                                        | Γραφεία, Εμπόριο                          |



Χαρακτηριστική ζωή (h)

25000

## Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



B4291-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



B4291-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

