




## Panel LED slim de superficie 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19 - Con KIT de montaje

El panel LED de superficie con driver PHILIPS presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (2800K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 72W y un flujo lumínico de 5900 lúmenes. Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos ( $UGR \leq 19$ ), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática ( $CRI > 80$ ) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. Incluye kit para instalación en superficie con todos los accesorios para un montaje sencillo y rápido.

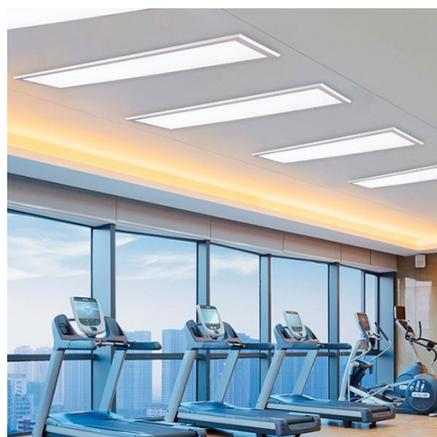

### Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	120x60
Driver	Philips
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	5900
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Superficie
Orientable	No
Potencia (W)	72
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 4014
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No



Uso Recomendado Oficinas, Comercio

Vida útil (h) 25000

### Variantes de producto

Referencia

Atributos

B4291-BC

T° de luz: 3000°K



B4291-BF

T° de luz: 6000K



B4291-BN

T° de luz: 4000°K

