
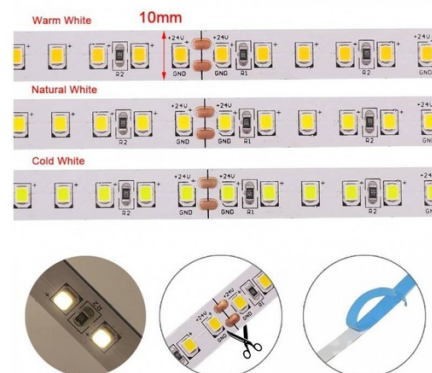


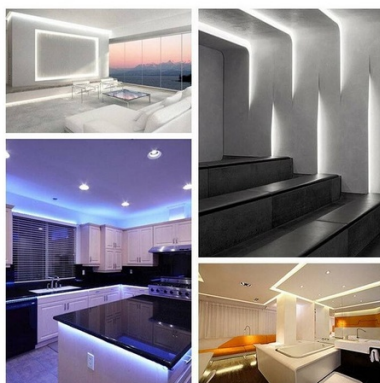


## Taśma LED 24V-DC - 15W/m - jednokolorowa - 10mm - IP20 - rolka 30 metrów - 120 chipów/m - cięcie c/10 cm

Taśma LED jednokolorowa 24V-DC do użytku wewnętrznego w rolce o długości 30 metrów. Wykorzystuje wysokiej jakości chipy LED SMD2835 o gęstości 120 chipów/metr, oraz mocy 10W/m (ciepła biała i neutralna) i 15W/m (zimna biała). Ma zdolność do wykonywania cięć co 10 cm, co czyni go bardzo wszechstronnym w różnych projektach oświetleniowych. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw, CRI>80, wiernie odwzorowuje kolory, podobnie jak światło naturalne. Można regulować jasność, a dostępna jest w ciepłej bieli (2700K), neutralnej bieli (4000K) oraz zimnej bieli (6500K). Zawiera układ, który zapobiega spadkowi napięcia, co pozwala na dłuższe instalacje niż w przypadku innych taśm LED niskonapięciowych.

### Product data

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| T° światła                       | 2700°K, 4000°K, 6500K                   |
| Klej                             | 3M                                      |
| Szerokość toru (mm)              | 10                                      |
| Kąt otwarcia (°)                 | 120                                     |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                               |
| CRI                              | 80-85                                   |
| ściemniający                     | Tak                                     |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                                 |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata    |
| Kelwin (K)                       | 4000, 6500, 2700                        |
| Liczba chipów na metr            | 120                                     |
| Napięcie nominalne (V)           | 24V DC                                  |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835                                |
| Tonacja                          | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                     |
| Żywotność (h)                    | 25000                                   |

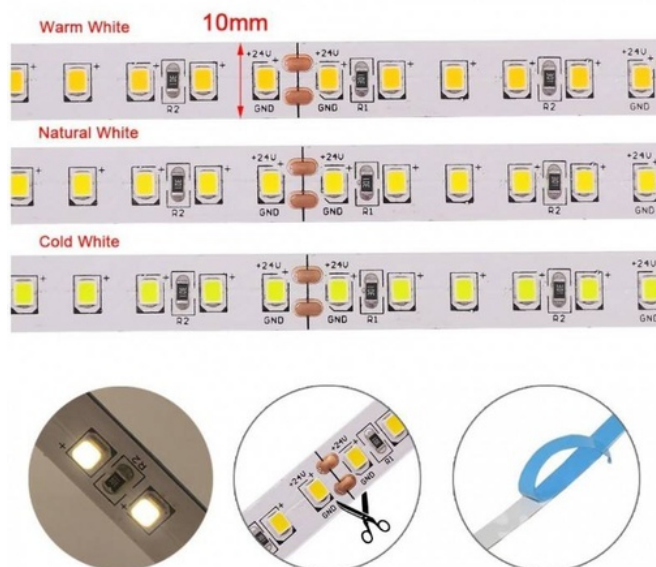

Product variants

| Reference    | Attributes          |                                                                                     |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B1652-30-270 | T° światła : 2700°K |  |
| B1652-30-BF  | T° światła : 6500K  |  |
| B1652-30-BN  | T° światła : 4000°K |  |