



LED-Aufbaupanel Slim 60x60 cm - OSRAM Treiber - 40W - UGR18 - CRI90

Ref. B4292-UGR18-BN


Die Oberflächen-LED-Leuchte mit OSRAM-Treiber zeichnet sich durch ein schlankes, ultradünnes Design und modernste Technologie aus, die es ermöglicht, kraftvolles, gleichmäßiges Licht in neutralweißen Tönen (4000K) bereitzustellen. Es handelt sich um eine hocheffiziente Leuchte mit einer Leistung von 40W und einem Lichtstrom von 4000 Lumen. Es verfügt über einen mikroprismatischen Diffusor, der eine blendfreie Beleuchtung (UGR=18) gewährleistet, ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank seines hohen Farbwiedergabe-Index (CRI>90) reproduziert es Farben sehr ähnlich wie das natürliche Licht. Enthält Montagekit für die Oberflächenmontage mit allen Zubehörteilen für eine einfache und schnelle Installation.



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxHxh	595x595x9,5
Dimensionen LED-Panel	60x60
Dimmbar	Optional, den Treiber ersetzen
Fahrer	Extern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	40
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalität	Neutralweiß
UGR	UGR18

± 9,5mm

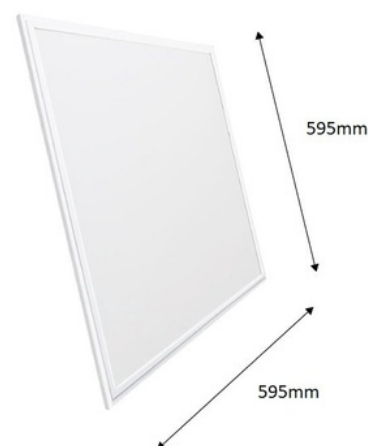

Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Küchen
Nutzungsdauer (h)	30000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
B4292-UGR18-BN	 40W UGR18 5000K