




380W



100mm



20M

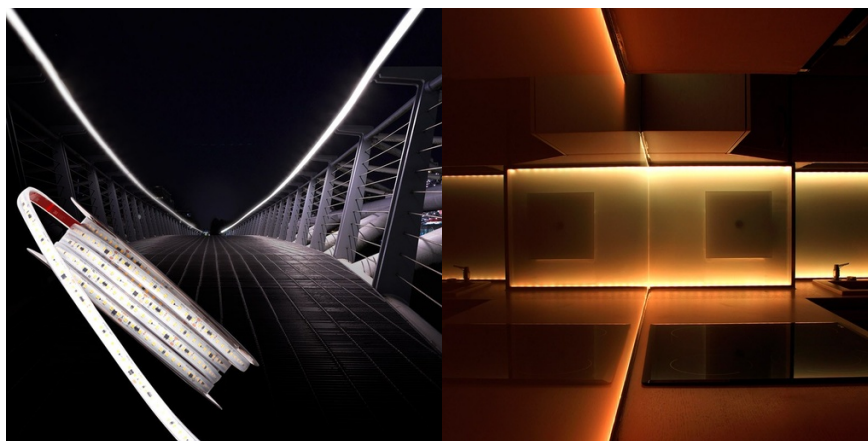


## LED Strip 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Buiten: IP67 - Rol van 20 meter

LED-strip 220V geschikt voor buiten in een rol van 20 meter. Het wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten zonder transformator of gelijkrichter. Bevat SMD2835 LED-chips van hoge kwaliteit met een dichtheid van 120 chips/meter, wat een totaalvermogen van 300W oplevert. Het heeft de mogelijkheid om sneden elke 10 cm te maken, waardoor het zeer veelzijdig is voor verschillende verlichtingsprojecten. De grote flexibiliteit stelt het in staat zich aan bijna elk oppervlak aan te passen en het is bovendien geschikt voor buitengebruik dankzij de hoge mate van bescherming: IP67, die het beschermt tegen externe factoren zoals regen, stof of vocht. Het heeft een openingshoek van de lichtbundel van 180° en een hoge kleurechtheid (CRI>90), waardoor het de kleuren trouw kan weergeven, vergelijkbaar met natuurlijk licht. Beschikbaar in warm wit (2700K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K). Vanwege zijn kenmerken is het ideaal om te installeren op plaatsen waar een hoge helderheid vereist is.



### Product data

T° van licht	2700°K, 4000°K, 6000K
Lijm	3M
Openingse_angle (°)	180
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Efficiëntie (Lm/w)	96
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumen (Lm)	32600, 35720
N° Chips/meter	120
Vermogen (W)	380
Vermogen/m (W/m)	19
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Ja

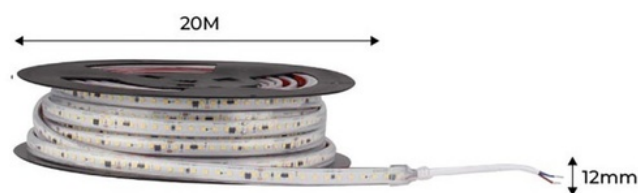

## Product variants

Reference

Attributes

B1540-270

T° van licht : 2700°K



IP67

NO NECESITA RECTIFICADOR

10 CM

B1540-BF

T° van licht : 6000K



IP67

NO NECESITA RECTIFICADOR

10 CM

B1540-BN

T° van licht : 4000°K



IP67

NO NECESITA RECTIFICADOR

10 CM