



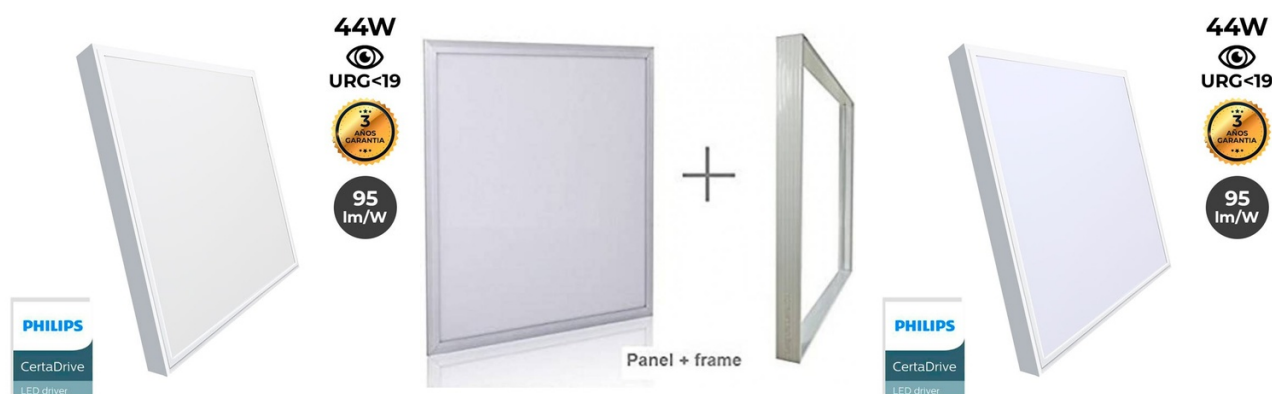

Slank LED-oppervlaktepaneel 60X60 cm - PHILIPS Driver - 44W - UGR19 - met montagesET

Het PHILIPS LED paneel met driver heeft een elegante, ultra dunne ontwerp en geavanceerde technologie die zorgt voor krachtige, gelijkmatige verlichting in 3 tinten: warm wit (2800K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K). Het is een zeer efficiënte lamp met een vermogen van 44W en een lichtstroom van 3800 lumen. Het bevat een micro-prismatische diffuser die zorgt voor een verblindingsvrije verlichting (UGR<19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceert het kleuren op een zeer vergelijkbare manier als natuurlijk licht. Inclusief montagekit voor opbouw met alle accessoires voor een eenvoudige en snelle installatie.

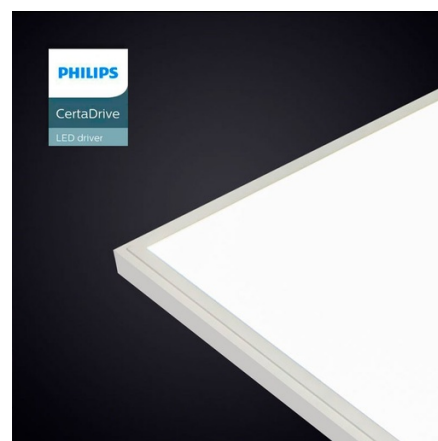

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6500K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Afmetingen LED-paneel	60x60
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Exterieur
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumen (Lm)	3800
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	44
Temperatuurbereik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren, Handel, Parkeren



Houdbaarheid (u)

25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4292-UGR19-BC	T° van licht : 3000°K	
B4292-UGR19-BF	T° van licht : 6500K	
B4292-UGR19-BN	T° van licht : 4000°K	