



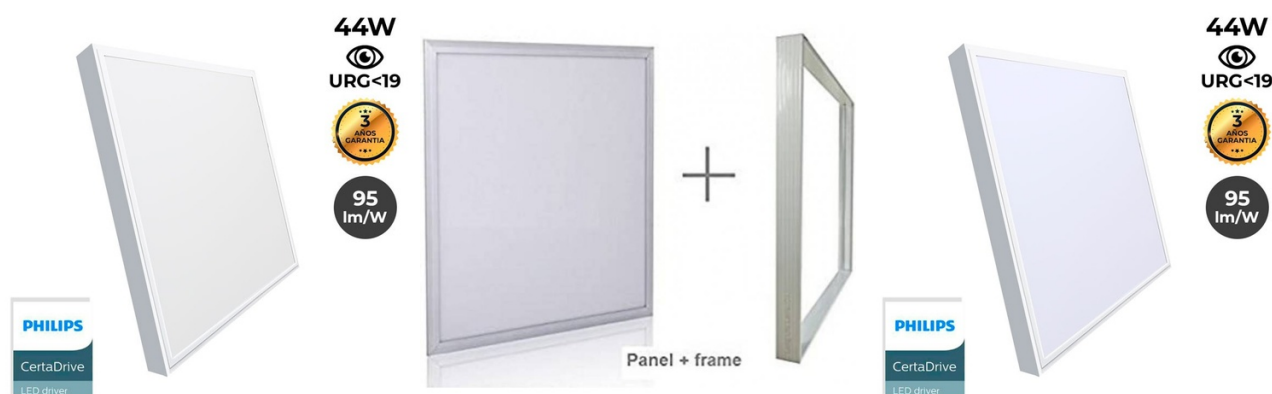

Panel LED de superficie slim 60X60 cm - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - con KIT de montaje

El panel LED de superficie con driver PHILIPS presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (2800K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes. Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR<19), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>80) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. Incluye kit para instalación en superficie con todos los accesorios para un montaje sencillo y rápido.

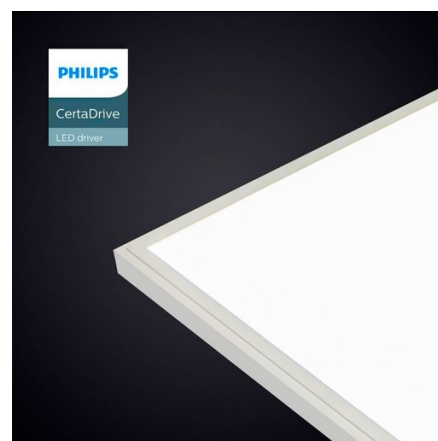

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	60x60
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Driver	Externo
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumens (Lm)	3800
Montaje	Superficie
Orientable	No
Potencia (W)	44
Rango temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Oficinas, Comercio, Parking



Vida útil (h) 25000

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B4292-UGR19-BC

T° de luz: 3000°K



B4292-UGR19-BF

T° de luz: 6500K



B4292-UGR19-BN

T° de luz: 4000°K

