

## Driver réglable RF PUSH 8-48V 50W multicourant (250-1500mA) - Perfect RF


Ref. SRP-1009-50CC

Le SRP-1009-50CC est un driver LED dimmable de 50W avec une sortie de courant constant de 1 canal et un courant ajustable de 250mA à 1500mA via des interrupteurs DIP pour les différents courants constants. Il est conçu avec une entrée de 200 - 240V. Le facteur de puissance du driver peut être supérieur à 0,9, et l'efficacité dépasse 87%. Il permet un gradation douce et profonde de 0,1% sans clignotement ni bourdonnement. Le driver LED est conçu avec une interface de contrôle RF et peut être compatible avec une variété de télécommandes RF. Ce driver est de la marque Sunricher dans la catégorie Perfect RF.

Selectable Current	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	600mA	700mA
DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V
Selectable Current	800mA	900mA	1000mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-4V	8-38V	8-35V	8-33V	
Rated Power	50W							
Voltage Range	200-240V AC							
Frequency	50/60Hz							
Power Factor (Typ.)	> 0.9							
Efficiency (Typ.)	87% @ 230VAC							
Input Current (Typ.)	0.27A @ 230VAC							
Inrush Current (Typ.)	COLD START Max. 2A at 230VAC							
Short Circuit	Yes, auto recovery after fault removed							
Over Voltage	Yes, auto recovery after fault removed							
Over Temperature	Yes, auto recovery after fault removed							
Working Temp.	-20°C ~ +45°C							
Max. Case Temp.	85°C							
Working Humidity	10% ~ 95% RH non-condensing							
Storage Temp. & Humidity	-40°C ~ +85°C, 10% ~ 95% RH							

### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Garantie	5 ans

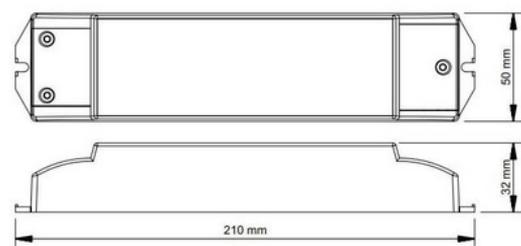

## Variantes du produit

Référence

Attributs



SRP-1009-50CC