

10W  
LED  
IP20  
OSRAM  
CHIPS


## Liniowy reflektor powierzchniowy LED biały - 10W - UGR18 - CRI90 - OSRAM Chip

Czarna powierzchniowa lampa LED liniowa składająca się z 5 żarówek o łącznej mocy 10W. Każda lampa reflektory zawiera układy LED Osram i emituje skoncentrowane światło pod kątem 24°, w dwóch opcjach: ciepłej bieli (2700K) i neutralnej bieli (4000K). Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR<18) i wysokim wskaźnikiem odwzorowania barw (CRI>90), zapewniając doskonały komfort wizualny, przy jednoczesnym umożliwieniu wyświetlania kolorów z wysoką wiernością, podobnie jak światło naturalne.



### Product data

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Kolor obudowy (użyć)   | Biały (użyć), Czarny (użyć)              |
| T° światła (użyć)      | 2700°K (użyć), 4000°K (użyć)             |
| Kąt otwarcia (°)       | 24                                       |
| Certyfikaty            | CE, ROHS                                 |
| CRI                    | 90-95                                    |
| Wymiary (mm) LxIxH     | 136 x 70 x 35                            |
| Forma                  | Liniowy                                  |
| Gwarancja              | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata     |
| IP                     | IP20                                     |
| Kelwin (K)             | 4000, 2700                               |
| lumeny (Lm)            | 740, 730                                 |
| Montaż                 | Powierzchnia                             |
| Orientowalny           | Nie                                      |
| Moc (W)                | 10                                       |
| Napięcie nominalne (V) | 220 - 240 V AC                           |
| Rodzaj LED             | Chip OSRAM                               |
| Tonacja                | Ciepła biel, Neutralna biel              |
| UGR                    | UGR18                                    |
| Użycie zewnętrzne      | Nie                                      |
| Zalecane użycie        | Stołówka, Handel, Salon, Muzea - Galerie |
| Żywotność (h)          | 25000                                    |

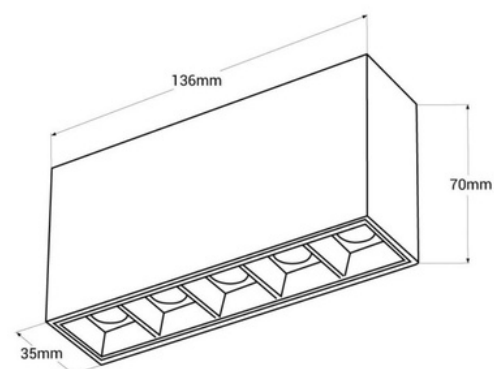

## Product variants

Reference

Attributes

B1324-B-BC

Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)



B1324-B-BN

Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)



B1324-N-BC

Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)



B1324-N-BN

Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)

