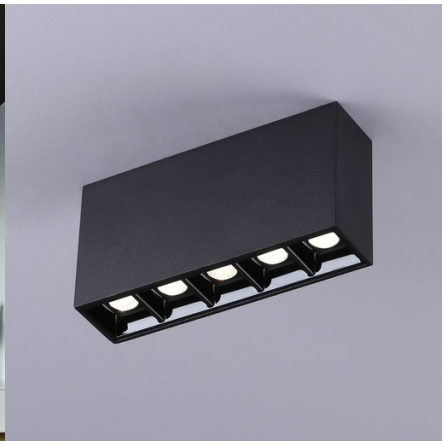

Foco linear LED de superfície - 10W - UGR18 - CRI90 - Chip OSRAM

Luz linear LED de montagem superficial preta composta por 5 lâmpadas com uma potência total de 10W. Cada refletor incorpora chips de LED Osram e emite uma luz focada em um ângulo de 24°, em duas opções: branco quente (2700K) e branco neutro (4000K) Destaca-se pelo seu índice de ofuscamento baixo (UGR<18) e seu alto índice de reprodução de cor (CRI>90), proporcionando grande conforto visual enquanto permite que as cores sejam exibidas com alta fidelidade, semelhante à luz natural.

Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
T° de luz	2700°K (usar), 4000°K (usar)
Ângulo de abertura (°)	24
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensões (mm) Lxlxh	136 x 70 x 35
Forma	Linear
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
lúmens (Lm)	740, 730
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Potência (W)	10
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	Chip OSRAM
Tonalidade	Branco quente, Branco neutro
UGR	UGR18
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Refeitório, Comércio, Salão, Museus - Galerias
Vida útil (h)	25000

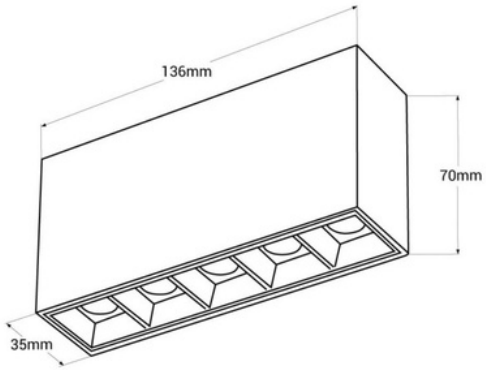

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1324-B-BC	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
B1324-B-BN	Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
B1324-N-BC	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
B1324-N-BN	Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	