





RoHS SELV CE Class 2

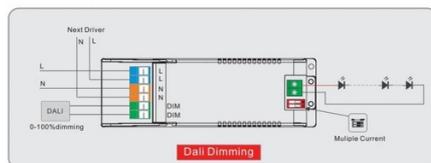


Driver DALI multicorrente 9-42V da 200 a 350mA

Ref. PE10DA42

Driver multi-corrente DALI e PUSH regolabile 14W. Regolazione con protocollo DALI. Uscita a corrente costante per luminari LED di 9-42V e corrente tra 200mA e 350mA. Il driver incorpora un filtro EMC, non produce sfarfallii (NESSUNO SFRALLO), e regola l'illuminazione in modo fluido e costante senza salti o rumori. Multitensione selezionabile tramite interruttore DIP. 200mA, 250mA, 300mA e 350mA.

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Connettività	Mediante cablaggio
Dimensioni (mm) LxIxh	105x43,5x26,5
Fattore di potenza (cosφ)	0,95
Frequenza (Hz)	50
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Potenza massima (W)	14
Intervallo di temperatura	-20 ~ +65°C
Sensore	No
Sistema di controllo	DALI, SPINGERE
Tensione di uscita (V)	9-42V-DC
Tensione Nominale (V)	200-240V-CA
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000



Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

PE10DA42



RoHS SELV CE class 2